TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA DA5203V4

2MP WDR RFZ IR KI

4071854

lunaIP

- Motorzoom 28° bis 108°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- IR-Strahler bis 40 m
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalschutz
- Videoanalyse & KI
- PoE oder 12 VDC
- 3-Achsen-Montage

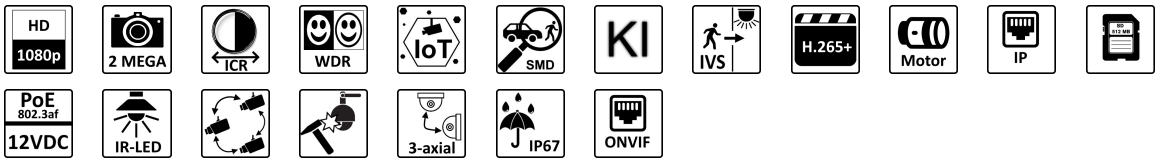

Privatzonen	bis 4 Vierecke variabler Größe
Abmessungen	22 x 89 mm (DxH)
Bildsensor	1/2,8" Starvis CMOS
Auflösung	1920 x 1080px, FullHD
Objektiv	2,7-13,5 mm (Motorzoom)
Horizontaler Bildwinkel	28° - 108°
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
IR-Reichweite	bis zu 40 Meter (je nach Reflexion), SmartIR
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux bei F1.5
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen (Eindringen, Stolperdraht)
Bildrate	bis 25 Bilder/s bei 1920 x 1080 px (main stream) bis 25 Bilder/s bei 704 x 576 px (second stream) bis 25 Bilder/s bei 1280 x 720 px (third stream)
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
ONVIF	Ja (Profile S, G)
Speicherkarte	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
Farbe	Weiß
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 8 W
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht	0,492 kg
KI-Technologie	Perimeter-Schutz durch KI-basierte Objektklassifizierung reduziert die Anzahl der Fehlalarme, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

LUNA DA5203V4

2MP WDR RFZ IR KI

4071854

TECHNISCHES DATENBLATT

Kompression	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG

Die LUNA DA5203 ist ein 2 Megapixel Netzwerkdome (IP) in 3-axialer Bauform, die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen ermöglicht eine effektive und genaue Alarmauslösung. Das anthrazitfarbene Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (FullHD) mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 40 m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)
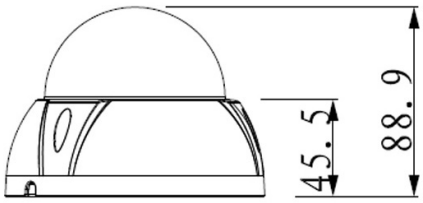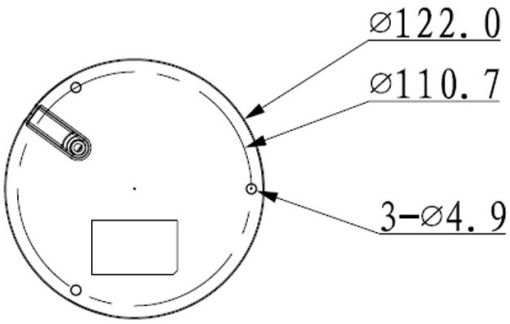
Montageoptionen
LUNA ZU1422 + LUNA ZU1245 für Mastmontage (weiß)
LUNA ZU1418 - Anschlussbox (IP66, weiß)
LUNA ZU1419 - Anschlussbox (rund, weiß)
LUNA ZU1422 - Wandhalter (weiß)
LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter (weiß)
LUNA WH12 - Regenschutz (weiß)
LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)