TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA KM5803

8MP RFZ IR WDR KI ePoE IO

4071883

lunaIP

- Motorzoom 47° - 114°
- 1/1,8" 8 MP CMOS
- IR-Strahler bis 60m
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & KI-Videoanalyse
- **ePoE**, 12 VDC oder 24 VAC

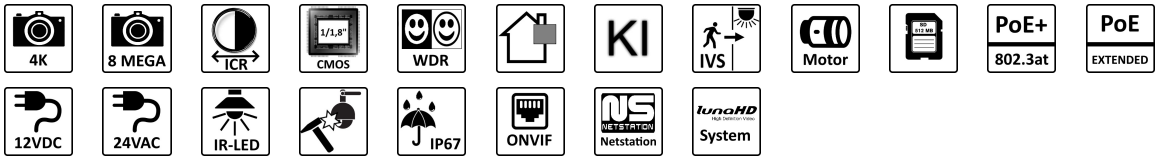

Spannungsausgang	12 V DC / 2W
Leistungsaufnahme	Max. 17,3 W
IR-Strahler	Manuell, Smart IR, Aus
Gewicht	1,6 kg
Bildsensor	1/1,8" CMOS
SD-Karte	SD-Slot on board, max. 256 GB unterstützt, nicht im Lieferumfang enthalten
Schutzklasse (EN60529)	IP67
ONVIF	Unterstützt
Bildrate	Mainstream: bis 25 bps (3840 x 2160) Substream: bis 25 bps (704 x 576) Third Stream: bis 25 bps (1920 x 1080)
Alarm Ein-/ Ausgänge	E: 3x (5 V DC, 5 mA) A: 2x (30 V DC, 1000 mA/50 V AC, 500 mA)
Anschluss	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Brennweite	2,7 - 12 mm
Blendensteuerung	Autoiris, DC
Abmessungen B x H x T	340,1 x 108,5 x 92,9 mm
Horizontaler Bildwinkel	47° bis 114°
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC oder PoE+/ePoE
Auflösung	4k (3840x2160px), 1080p (1920x1080px), 720p (1280x720px), D1 (704x576px), CIF (352x288px)
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,003 Lux bei F1.2
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Gegenlichtkompensation	WDR 120dB, BLC, HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen Herumlungern,

LUNA KM5803

8MP RFZ IR WDR KI ePoE IO

4071883

TECHNISCHES DATENBLATT

	Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Videoausgang	zus. CVBS-Port zum Einstellen / Adapterkabel im Lieferumfang

Die LUNA KM5803 ist eine 8 Megapixel IR Bullet-Kamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse mit innenliegender Kabelführung ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840 x 2160 px bei 25 bps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 2,7 ~ 12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 60 m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264/H.265/MJPEG Format abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder ePoE erfolgen.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)
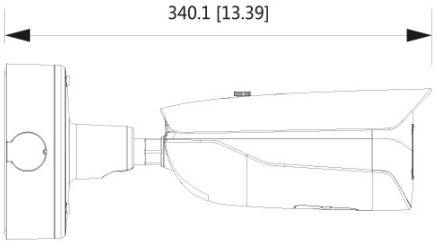
Montageoptionen LUNA MA03 - Mastadapter