International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH ISG International SECURITY Company®

TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA IPR5108PV2

8-Kanal IP-Rekorder 8MP/4K

4652014

lunaIP

- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k
- Videoanalysefunktionen
- **8x PoE** Anschluss
- HDMI und VGA Ausgang
- 80Mbps Aufnahmerate



Auflösung der Aufzeichnung	8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P und niedriger
Aufnahmerate	Bis zu 80 MBit/s
Auflösung der Anzeige	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Kompression	H264, H265
Leistungsaufnahme	8,3 W (Rekorder ohne Festplatte) / PoE bis 25,5 W pro Port, max. 80 W PoE-Gesamtleistung
Menüführung	Deutsch, Englisch
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Anleitung, Software und Maus
Anzahl Kameras	Bis zu 8
ONVIF	Unterstützt
Stromaufnahme	Max. 2,0 A
Netzwerk	1x 10/100 Mbit/s (RJ45), 8x PoE
Abmessungen B x H x T	270 × 45,7 × 204,7 mm
Bewegungserkennung	Funktion aus der Kamera
Videoanalyse (IVS)	unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtererkennung Heatmap (Kamerafunktion)
Netzwerkprotokoll	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP Search, Easy4ip
Spannungsversorgung	48 V DC / 2A, Netzteil im Lieferumfang
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Betriebstemperatur	-10°C bis +55° C
Videoeingang	8x RJ45 für IP-Kamera incl. PoE-Versorgung
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 12 TB (nicht im Lieferumfang)
Aufzeichnungsmodus	Permanent oder ereignisbasiert (Kamerabewegungserkennung, Zeitsteuerung)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (Chinch)
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoausgang	1x VGA, 1x HDMI (simultan)

LUNA IPR5108PV2

8-Kanal IP-Rekorder 8MP/4K

4652014

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	650 g (ohne Festplatte)
Power over Ethernet	8x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5W pro Ausgang, 80W Gesamtleistung
Schnittstellen	Vorderseite: 1x USB 2.0 Rückseite: 1x USB 2.0
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log
Privatzonen	Unterstützt (Kamerafunktion)
Montage	Standgerät
Alarmauslösung	Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte
Anzeigeaufteilung	1/4/8/9 Bilder
Alarm Ein-/ Ausgänge	0/0 - erweiterbar durch Kontakte an IP-Kamera

Der LUNA IPR5108Pv2 ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang. Das Gerät unterstützt bis zu 8 IP Kameras und kann diese bei Full HD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit einer internen SATA-Festplatte (optional) bestückt werden.

Das Gerät verfügt über acht PoE-Anschlüsse, welche die angeschlossenen Kameras über das Netzwerkkabel auch gleich mit Strom versorgen. Eine automatische Einbindung der Kameras mit selbständiger Suche der IP-Adresse (Plug&Play-Funktion) ist mit den Kameras der LUNA-IP Serie möglich. Durch einen kleinen Lüfter wurden die Einsatzmöglichkeiten gegenüber dem Vorgänger deutlich erweitert.

Mit der leistungsstarke Management Software lunaCMS kann der Rekorder im Netzwerk und über das Internet verwaltet, bedient und konfiguriert werden. Die Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)
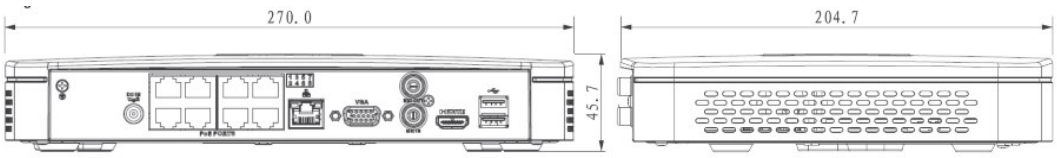
WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.