

## LUNA IPR5832-4KV2


32-Kanal IP-Rekorder 12MP/8MP/4K

4652025

**lunaIP**



- Unterstützt bis **12 MP**
- Videoanalysefunktionen
- **2x Netzwerkanschluss**
- 384Mbps Aufnahme rate
- HDMI/VGA-Ausgang
- HDMI2x **Spotausgang**
- Bis zu 8 Festplatten
- **19" fähig** (2HE)
- **RAID** konfigurierbar
- **Kennzeichenkamera**,
- **Fisheye** Entzerrung
- & **POS** unterstützt
- Alarmein- & Ausgänge

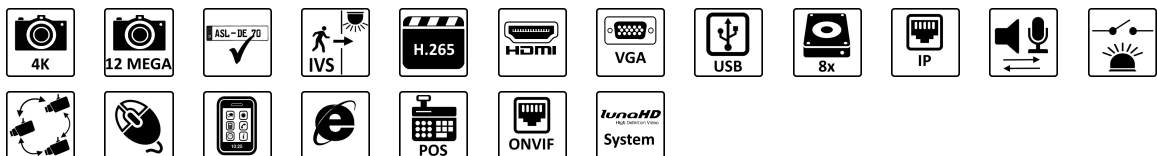

TECHNISCHES DATENBLATT

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Leistungsaufnahme          | 16,7 W (Rekorder ohne Festplatte)   |
| Audio Ein-/ Ausgänge       | 1/1 (Chinch)  |
| Client Software            | Für Windows PC und Smartphones  |
| Gewicht                    | 6,55 kg (ohne Festplatte)   |
| RAID Level                 | 0, 1, 5, 6, 10  |
| Kompression                | H.265, H.264, MJPEG, MPEG4  |
| Aufzeichnungsmodus         | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm  |
| Fernkonfiguration          | Internet Explorer oder CMS-Software   |
| Bewegungserkennung         | wird unterstützt (abhängig von der Kamera)  |
| Speichermedium             | 8x SATA Festplatte 3,5", bis zu 12 TB (nicht im Lieferumfang), RAID 0,1,5,6,10 möglich                    |
| Betriebstemperatur         | -10°C bis +55° C  |
| Alarm Ein-/ Ausgänge       | 16/6  |
| Aufnahmerate               | Bis zu 384 MBit/s für alle Kameras  |
| Netzwerk                   | 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)  |
| Spannungsversorgung        | 230 V AC  |
| Auflösung der Anzeige      | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768   |
| Zugriffsschutz             | Benutzerverwaltung mit Passwort   |
| Abmessungen B x H x T      | 440 x 95 x 445 mm (2 HE)  |
| Netzwerkprotokoll          | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
| Auflösung der Aufzeichnung | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 1,3MP, 720p  |
| Anzahl Kameras             | Bis zu 32   |
| Zubehör im Lieferumfang    | 19" Winkel, Software (LunaCMS), Bedienungsanleitung und Maus  |
| Betriebssystem             | Embedded Linux  |
| Anzeigeaufteilung          | Multiscreen: 1/4/8/9/16/25/36-Teilung 1/4/8/9/16-Teilung Fisheye (Dewarp), Korridormodus                  |
| Videoausgang               | 2x HDMI, 1x VGA   |
| Menüführung                |   |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH - Rhinstraße 72 - 12681 Berlin

Telefon: 030-5455483 - E-Mail: shop@roteiv.de

## LUNA IPR5832-4KV2

32-Kanal IP-Rekorder 12MP/8MP/4K

4652025

|                 |  |
|-----------------|--|
| Externes Backup | USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk   |
| Alarmaktionen   | Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log |
| Privatzonen     | Unterstützt (Kamerafunktion)   |
| Schnittstellen  | Vorderseite: 2x USB Rückseite: 2x USB, RS232   |
| Montage         | Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)  |
| Alarmauslösung  | Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte                                      |

Der LUNA IPR5832-4Kv2 ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (2xHDMI, VGA). Das Gerät unterstützt 32 IP Kameras und kann diese mit bis zu 384 MBit/Sek. bei FullHD-Auflösung aufzeichnen. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit bis zu 8 internen SATA-Festplatten und 1x eSATA bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die IP-Kameras sollten in einem eigenen, vom lokalen (Firmen-)Netzwerk physikalisch getrennten IP-Netzwerk betrieben werden, um störende Einflüsse auf das lokale Netzwerk auszuschliessen. Dazu verfügt der Rekorder über zwei voneinander getrennte Gigabit-Netzwerk-Anschlüsse. Einer dient als Verbindung zum Video-Netz und der andere zum Zugriff über das lokale Netzwerk oder das Internet. Durch die leistungsstarke Management Software LUNA-CMS kann der Rekorder im Netzwerk und über das Internet verwaltet, bedient und konfiguriert werden. Die Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

Für den Fernzugriff ist die Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)


iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)

Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

## LUNA IPR5832-4KV2

32-Kanal IP-Rekorder 12MP/8MP/4K

4652025

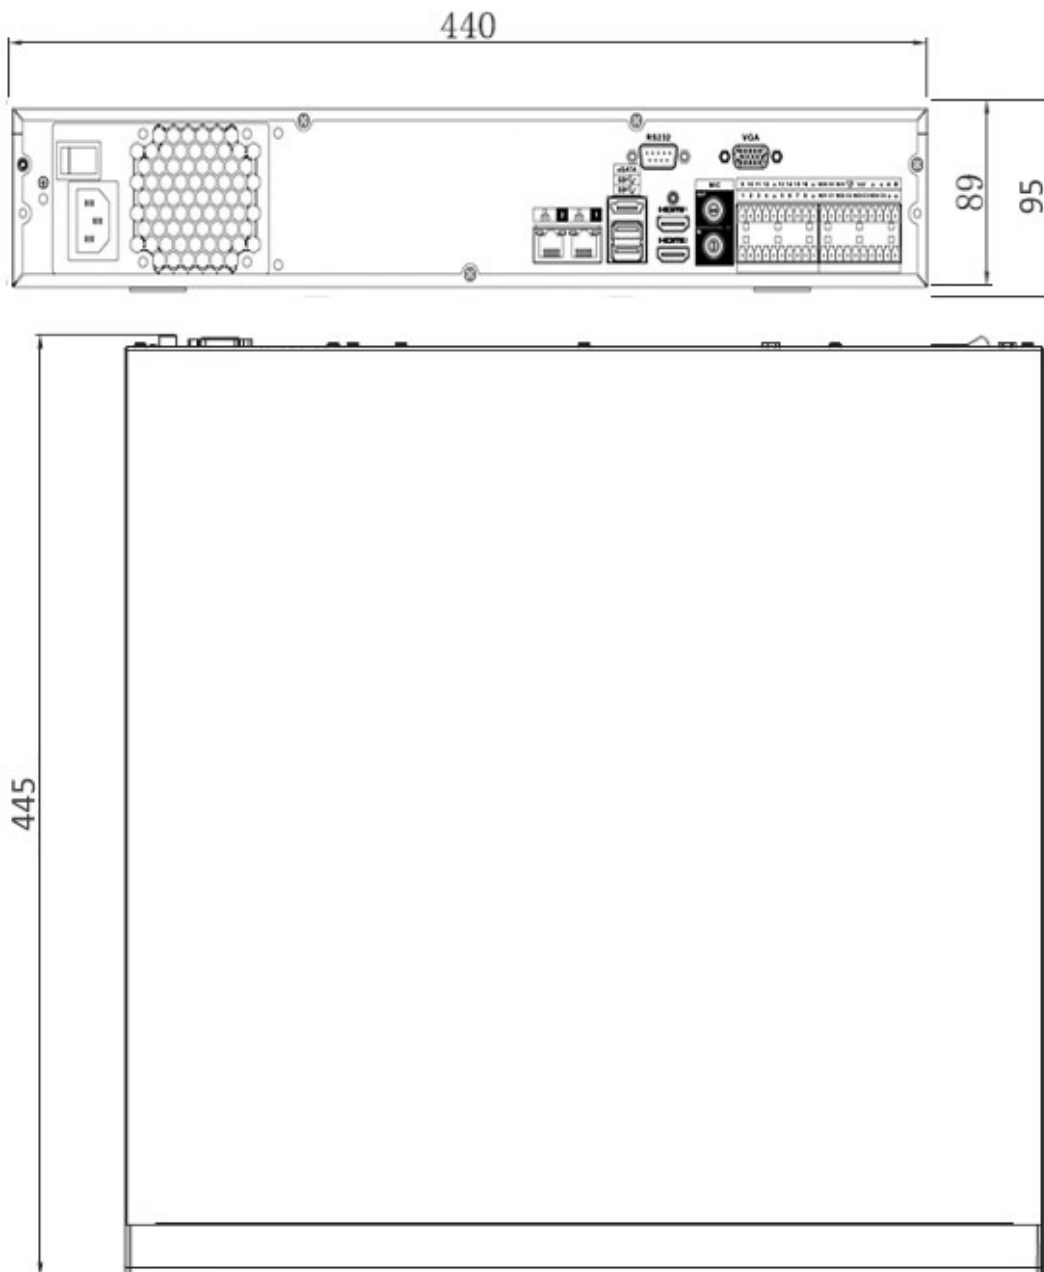

TECHNISCHES DATENBLATT