TECHNISCHES DATENBLATT

# LUNA KA2801-D

Bulletkamera Anthrazit 2 MP IR RFZ

*6731159*

- 2 Megapixel Kamera (HD-CVI)
- Motorzoom-Objektiv, Bildwinkel 29° bis 102°
- 120dB WDR (Wide Dynamic Range)
- Integrierter IR-Strahler (bis 60m)
- Versorgung mit 12 V DC oder PoC
- Wetterfestes Gehäuse (IP67)

| | |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| IR-Reichweite | Bis 60 Meter (je nach Reflexion) |
| Bildformat | 16:9 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Horizontaler Bildwinkel | ca. 29° bis 102° |
| Gewicht | 630 g |
| Spannungsversorgung | 12 V DC oder PoC (Power over Cable) |
| IR-Strahler | Smart IR, Leistung anpassbar, ausschaltbar (OSD-Menü) |
| Material | Aluminium (Gehäuse) |
| Schutzklasse (EN60529) | IP67 |
| Objektiv | 2,7 - 13,5 mm Motorzoom, F1.3 |
| Abmessungen B x H x T | 80 x 73 x 215 mm |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1.3 |
| Bildsensor | 1/2,8' 2 MP CMOS Sensor |
| Leistungsaufnahme | Bis 6,8 W |
| Videonorm | HD-CVI (Standard), TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per separat erhältlichem Remote Controler) |
| Dynamikbereich | BLC, WDR (120dB), HLC |
| Elektronischer Verschluss | 1/4 bis 1/100.000 Sek. |
| Bildrate | 25 Bilder/Sek. bei 1920x1080 |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel, FullHD |

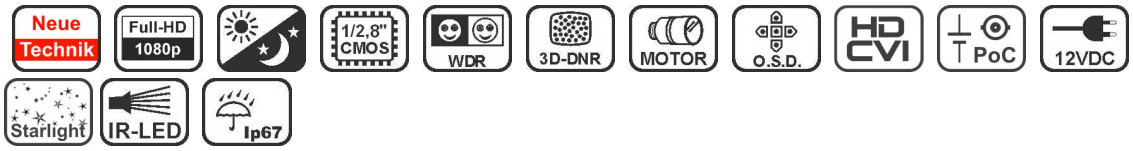


Die LUNA KA2801-D ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67).

HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (bis 300m bei 1080p; bis 500m bei 720p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

# LUNA KA2801-D

Bulletkamera Anthrazit 2 MP IR RFZ

*6731159*

lunaHD

TECHNISCHES DATENBLATT

Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR sowie einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoC (Power over Coax).

Montageoptionen:
LUNA ZU1415-D - Anschlussbox (anthrazit, IP66, eckig)
LUNA ZU1245 - Masthalter (weiß, klein)
LUNA ZU1241 - Masthalter (weiß, groß)
LUNA ZU1240 - Eckhalter (weiß)
LUNA AB14 - Anschlussbox (weiß, IP66, rund)
Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1415-D benötigt.