LUNA KA2901P-D

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC Anthrazit

6731162

lunaHD

TECHNISCHES DATENBLATT

- Motorzoom 29° bis 109°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS
- IR-Strahler bis 80m
- WDR 120dB
- Wettergeschützt (IP67)
- 12 VDC oder **PoC**

Abmessungen B x H x T	Â 90,7 x 90,7 x 241,8 mm
Auflösung	bis 2 MP 1920x1080 (FullHD)
Bedienung	OSD via Koax
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C oder -30 °C bis +45 °C bei 2W output
Bildrate	bis 25/30 Bilder/Sek. bei 1080P bis 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Bildsensor	1/2,8" CMOS
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Elektronischer Verschluss	1/4 - 1/100.000 Sek.
Farbe	anthrazit
Gegenlichtkompensation (BLC)	BLC, WDR(120dB), HLC
Gewicht	800g
Horizontaler Bildwinkel	28,7°(T) bis 108,7(W)
IR-Reichweite	bis 80 m (abhängig von Reflektionen)
IR-Sperrfilter	Â schwenkbar (ICR)
IR-Strahler	ja, Smart IR
Leistungsaufnahme	max 10,2W
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,004 Lux @F1.6
Material	Aluminium
Objektiv	2,7-13,5mm (Motorzoom), F1.6
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Spannungsversorgung	12 V DC, Buchse oder PoC
Spannungsausgang	12 V DC, max. 2 W
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar über separat erhältlichen UTC Controller ZU1760
Typ	IR Bulletkamera (HD-CVI)

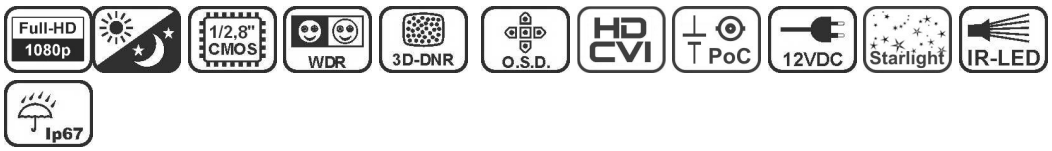

Die LUNA KA2901P-D ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 80m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Das Kamera-Signal kann auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden (umschaltbar mit OSD-Menü über separat erhältlichen UTC Controller L-ZU-1760).

LUNA KA2901P-D

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC Anthrazit

6731162

TECHNISCHES DATENBLATT

Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 1920x1080px mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-13,5mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder mit PoC - Power-over-Cable direkt über die Koaxleitung. Für PoC wird eine entsprechende Einspeisung (PoC-Switch/PoC-Rekorder) benötigt.

HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP, 8MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Montageoptionen:
LUNA ZU1415-D - Anschlussbox (anthrazit, IP66, eckig)
LUNA ZU1245 - Masthalter (weiß, klein)
LUNA ZU1241 - Masthalter (weiß, groß)
LUNA ZU1240 - Eckhalter (weiß)
LUNA AB14-D - Anschlussbox (anthrazit, IP66, rund)
Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1415-D benötigt.