TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA DA2803-D

6731440

Außendome Anthrazit 2 MP IR RFZ

- **2 Megapixel Kamera (HD-CVI)**
- **Motorzoom-Objektiv, Bildwinkel 29° bis 102°**
- **120dB WDR (Wide Dynamic Range)**
- **Integrierter IR-Strahler (max. 30m)**
- **Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)**
- **Versorgung mit 12 V DC oder PoC**

Abmessungen D x H:	**122 x 89 mm**
Auflösung:	**1920 x 1080 (Full HD)**
Betriebstemperatur:	**-30°C bis +60°C**
Bildformat:	**16:9**
Bildrate:	**25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung**
Bildsensor:	**1/2,8' 2 MP CMOS Sensor**
Brennweite:	**2,7 - 13,5 mm Motorzoom, F1,3**
Dynamikbereich:	**120dB WDR**
Einstellbarkeit Kameramodul:	**3 Achsen**
Elektronischer Verschluss:	**1/4 bis 1/100.000 Sek.**
Gewicht:	**450 g**
Horizontaler Bildwinkel:	**29° bis 102°**
IR-Reichweite:	**Max. 30 Meter (je nach Reflexion)**
Leistungsaufnahme:	**Max. 8,8 W bei 12 V DC**
Lichtempfindlichkeit:	**Farbe: 0,005 Lux, IR an: 0 Lux bei F1,3**
Privatzonen:	**Bis 4 Vierecke, variabler Größe**
Schutzklasse (EN60529):	**IP67**
Spannungsversorgung:	**12 V DC, Buchse oder PoC**
Stoßfestigkeit (EN62262):	**IK10**
Tag/Nacht:	**An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)**
Videoausgang:	**HD-CVI (Standard), TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per separat erhältlichem Remote Controler)**

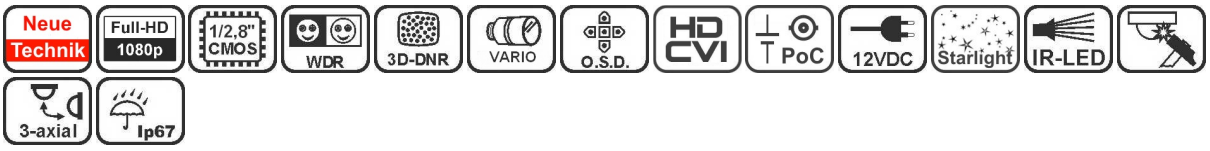

HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (300m bei 1080p; 500m bei 720p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Die LUNA DA2803-D ist eine vandalismusgeschützte (IK10) HD-CVI Domekamera mit IR-Strahler (max. 30m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoC (Power over Coax).

Montageoptionen
LUNA ZU1418-D - Anschlussbox (IP66, anthrazit)
LUNA ZU1419-D - Anschlussbox (rund, anthrazit)
LUNA ZU1422-D - Wandhalter (anthrazit)

LUNA DA2803-D

6731440

Außendome Anthrazit 2 MP IR RFZ

LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter (weiß)
LUNA WH12 - Regenschutz (weiß)
LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)

TECHNISCHES DATENBLATT