TECHNISCHES DATENBLATT

GD-RN-AC2004P

4-Kanal IP-Rekorder

6765000

GRUNDIG

- Aufzeichnung bis 8MP/4K
- 40Mbps Aufnahmerate
- 4x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- Lüfterlos

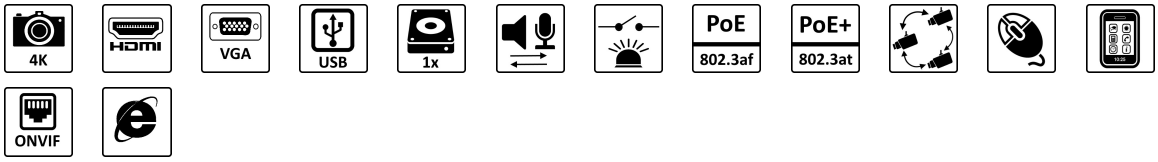

Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Schnittstellen	Front panel: 1 x USB 2.0 Rear panel: 1 x USB 2.0
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 4 unabhängige 10, 100 MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Kompression	H.265, H.264, H.264+
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (Chinch)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	Bis zu 40 MBit/s
Bildrate	2 Kanäle @ 4 MP (30Bps)
Gewicht	1 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Spannungsversorgung	48 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme	? 65 W ? 10 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras
Power over Ethernet	4x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5W pro Ausgang, 40W Gesamtleistung
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Abmessungen B x H x T	315 x 240 x 48 mm
Anzahl Kameras	Bis zu 4
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Montage	Standgerät

Der GRUNDIG GD-RN-AC2004P ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem

GD-RN-AC2004P

4-Kanal IP-Rekorder

6765000

TECHNISCHES DATENBLATT

Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 4 IP Kameras und kann diese mit 100 Bilder/Sek. (Echtzeit) bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 40 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit einer internen SATA-Festplatte bestückt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzwerkkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.