EXT-POE3H

PoE-Extender (2-Kanal)

7501105

Pulsar

- PoE-Verlängerung bis zu weitere 100m
- kein externes Netzteil nötig
- **Wetterschutz (IP56)**
- **2x PoE-Ausgang nach IEEE802.3af/at**
- **PoE-Gesamtleistung bis zu 30W**
- schnelle, unkomplizierte Installation

IP | PoE 802.3af | boxed

TECHNISCHES DATENBLATT

Anschluss	4x RJ45 Buchse
Abmessungen B x H x T	158 x 118 x 77 mm
Leistungsaufnahme	ca. 1,5 W
Zulassung/Zertifizierung	IEEE 802.3af/at, CE, RoHS
Betriebstemperatur	-25°C bis +50°C
Gewicht	480 g
Datenrate	100 MBit
Ausgänge	OUT1/2: entweder 2x 15W oder 1x 30W; Out3: passiv-PoE, nicht Ethernet-konform
Material	ABS Kunststoff
Eingänge	nach IEEE802.3af (15W) oder 802.3at (30W); 44-57 Volt DC
Schutzklasse (EN60529)	IP56

Der PoE-Extender EXT-POE3 verlängert die Reichweite einer PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter. Zwei Ausgänge (OUT1 + OUT2) sind konform zum PoE-Standard IEEE 802.3af und der dritte Anschluss (OUT3) ist ein passiver PoE Ausgang der nicht der Ethernet-Norm entspricht. Der EXT-POE3 benötigt kein externes Netzteil, die Stromaufnahme erfolgt direkt über den PoE-Eingang.

Der EXT-POE3H wird vorinstalliert in einem staub- und wassergeschützten ABS-Gehäuse (IP56) geliefert. Passende Verschraubungen und Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Zur Mastmontage kann das passende Montageset OZB1 verwendet werden.

EXT-POE3H

PoE-Extender (2-Kanal)

7501105
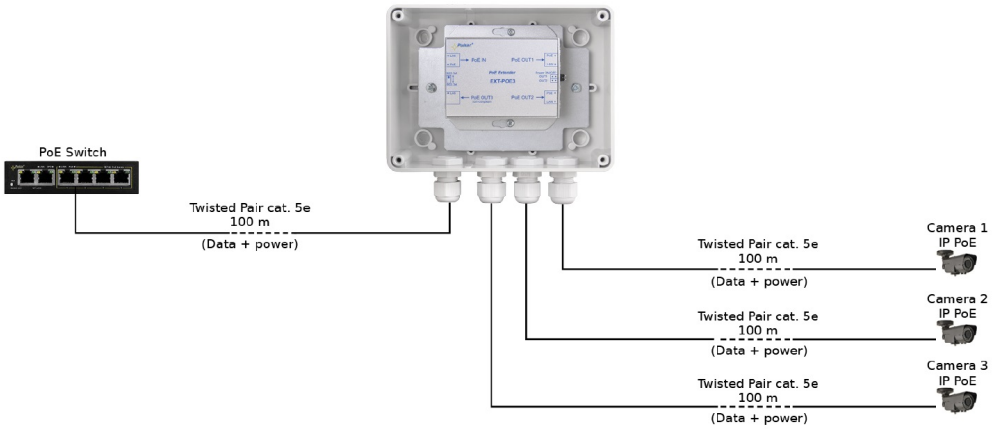
TECHNISCHES DATENBLATT