AVBPH

DIE GEWÄHR FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT

- Für gebäudeinterne und -externe Installationen
- Aus dickwandigen Alu-Strangpreßteilen und Blechverkleidung aus rostfreiem Stahl
- Epoxydpulverlackierung
- Innenkabelführung
- Schutzart IP54

AVBPH1K



AVBPWB01B

Gepanzertes Gehäuse, hergestellt aus einer strangepreßten, 10mm dicken Aluminiumunterteil, auf der die Frontpartie und die hintere Abdeckplatte befestigt sind, beide aus 30mm starkem Aluminiumguß bestehend. Auf der Frontplatte ist an einem Stahlrahmen eine kugelsichere Glasscheibe von 18mm Dicke befestigt. Die Blechverkleidung bildet ein rostfreies Stahlblech, Stärke 30mm, das den stranggepreßten Unterteil abdeckt und ein Blech mit denselben Eigenschaften, das den Gehäusekorpus überspannt.
Eine Sonnenschutzdach vervollständigt die Einheit. Der hundertprozentige Schutz wird sichergestellt durch die spezielle Gelenkhalterung, gefertigt aus extra-starkem Aluminiumdruckguß, in deren Innern die Netz- und Videokabel geführt werden.

Ein Paar aus Mutter und Kontermutter gestattet die Einstellung und Befestigung des Gelenkes. Die Halterung kann mit Hilfe ihrer Gegenplatte an der Wand.
Als Zubehör gehören Sonnenschutzdach, Heizung, Lüfter und Kamera-Netzteil.
Das Gehäuse AVBPH wurde für Anwendungen im Hochsicherheitsbereich konzipiert, wie etwa für Besserungsanstalten, wo die höchsten Anforderungen an den Vandalismusschutz gestellt werden.

AVBPHK

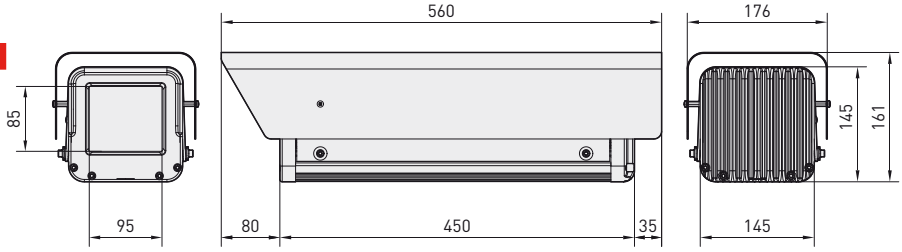

AVBPWB01B

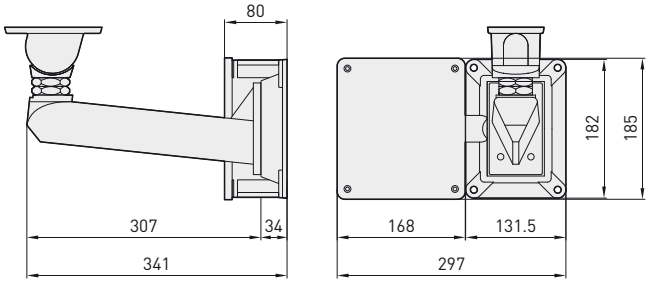

Maßangabe in Millimeter.

TECHNISCHE DATEN

AVBPH

Modelle	Sonnenschutzdach	Heizung 115/230Vac	Heizung 12Vdc/24Vac	Max Verbrauch
AVBPH1K000	•	•		40W
AVBPH2K000	•		•	20W

ALLGEMEINES

AVBPH

Unterteil aus 10mm dickem stranggepreßtem Aluminium

Frontpartie und hintere Abdeckplatte aus 30mm dickem Aluminiumdruckguß

Glashalterahmen aus Stahl

Blechverkleidung aus rostfreiem Stahlblech der Stärke von 3mm, das den strangpreßten Alu-Unterteil und den Gehäusekorpus überspannt

Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe grau

Sonnenschutzdach aus epoxydstaubbeschichtetem Aluminium, Farbe RAL9002

Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitungen, Beutelchen mit Salz, Montagezubehör für Kamera und Objektiv

AVBPWBB

Ausführung in Aluminiumdruckguß

Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe grau

MECHANIK

AVBPH

BR3 Kugelsicheres Glasfenster gemäß EN1063

Fenster: 18mm dickes Glas

Fensterabmessungen (WxH): 95x85mm

Externe Abmessungen mit Sonnenschutzdach (WxHxL): 176x161x560mm

Innere Nutzabmessungen (WxH): 122x100mm

Innere Nutzlänge ohne Zubehör

AVBPH	380mm

Innere Nutzlänge mit Heizung und / oder Lüfter

AVBPH	330mm

Innere Nutzlänge mit Heizung und Kameranetzteil

AVBPH	310mm

AVBPWBB

Innere Führung der Netz- und Videokabel

Wandbefestigung mit Hilfe der Gegenplatte

ELEKTRIK

Heizung Ton 15°C+/-3°C Toff 22°C+/-3°C

- IN 12Vdc/24Vac, Verbrauch 20W max
- IN 115/230Vac, Verbrauch 40W max

Lüfter mit Filter und Thermostat, Ton 35°C+/-3°C Toff 20°C+/-3°C

- IN 12Vdc, Verbrauch 4W max
- IN 24Vac, Verbrauch 4W max
- IN 230Vac, Verbrauch 4W max

Kameranetzteil

- IN 230Vac - OUT 12Vdc, 50/60Hz, 400mA
- IN 230Vac - OUT 24Vac, 50/60Hz, 400mA

ZUBEHÖR

OAVBPHH1	Heizung 115/230Vac
OAVBPHH2	Heizung 12Vdc/24Vac
OAVBPHCF1	Lüfter mit Filter und Thermostat IN 12Vdc
OAVBPHCF2	Lüfter mit Filter und Thermostat IN 24Vac
OAVBPHCF3	Lüfter mit Filter und Thermostat IN 230Vac
OHEPS24	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA
OHEPS25	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA

KORRELIERTE PRODUKTE

AVBPWBB	Halterung mit Innenkabelführung und Befestigungsplatte
AVBPWB01B	Halterung mit Innenkabelführung, Befestigungsplatte und Anschlussdose

UMGEBUNG

Für innere / externe Installationen

Betriebstemperatur mit Heizung: -20°C / +60°C

ZERTIFIZIERUNGEN

CE gemäß EN 61000-6-3, EN 60065, EN 50130-4

IP54 gemäß EN 60529 (IP44 mit Lüfter und Filter für die Luftwehsel)

Schlagfestigkeit IK10 gemäß EN 60262

BR3 gemäß EN1063 für Kugelsicheres Glasfenster

Einheitsgewicht:	Verpacktes Produktgewicht:	Verpackung-Ausmaße (WxHxL):	Masterkarton:
AVBPH1K 10.3kg	**AVBPH1K** 12kg	**AVBPH1K** 57x24x30cm	**AVBPH1K** -
AVBPWBB 3.2kg	**AVBPWBB** 3.5kg	**AVBPWBB** 42.5x15.5x14cm	**AVBPWBB** 10 Einheiten

ITALY: info@videotec.com
FRANCE: info@videotec-france.com
U.K.: uksales@videotec.com
U.S.A.: usasales@videotec.com
HONG KONG: info@videotec.com.hk