

DCRE485

VERTEILER FÜR SERIELLE ÜBERTRAGUNGEN



BESCHREIBUNG

DCRE485 ist ein Verteiler für serielle Daten, dessen Verwendung sich dann empfiehlt, wenn die Leitungszahl für Empfänger DTRX3 und DTMRX2 erhöht werden soll. Das Gerät gibt die seriellen Datensignale gleichzeitig auf 8 Ausgängen wieder und gestattet dadurch die Sternkonfiguration des Systems. Der Eingang arbeitet im Empfangsmodus RS485, gesendet wird im selben Modus gleichzeitig an allen 8 Ausgängen.

HAUPTMERKMALE

1 Eingang, 8 serielle Ausgänge in RS-485
Rückgabe der seriellen Daten gleichzeitig auf 8 Eingängen
Maximale Anschlußentfernung 1200m

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

1 serieller Eingang im Modus RS485
8 serielle Ausgänge in RS485 für die Wiedergabe der vom Eingang empfangenen Daten
Möglichkeit zur Kaskadenschaltung mit anderen Einheiten DCRE485
Im Lieferumfang enthalten 8 Telefonkabel 6/6 gerade gerade (Länge etwa 150cm), 8 Abzweigungskästen RJ11 jack

MECHANIK

Gehäuse aus Stahl
Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe grau
Abmessungen: 222x185x40mm
Einheitsgewicht: 2.4kg

ELEKTRIK

Versorgungsspannung: 230Vac, 50/60Hz
Leistung: 10W
Schmelzsicherung: 63mA T 230

SERIELLEN DATENÜBERTRAGUNGEN

Telemetrieübertragung an seriellem Ausgang RS485 (Entfernung max 1200m)

UMGEBUNG

Montage für den Innenbereich
Betriebstemperatur: von 0°C bis zu +45°C

ZERTIFIZIERUNGEN


Elektrische Sicherheit (CE): EN60065
Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN61000-6-3
EAC-Zertifizierung

KORRELIERTE PRODUKTE

Serieller Eingang:
DCTEL Tastatur für die Matrix- und Telemetriesteuerung
DCJ Tastatur für Steuerung von Video und Telemetrie
Steuerung an seriellem Ausgang RS485:
DTMRX224 Telemetrieempfänger, 12 Funktionen, 24Vac
DTMRX2 Telemetrieempfänger, 12 Funktionen, 230Vac
DTRX324 Telemetrieempfänger, 17 Funktionen, 24Vac
DTRX3 Telemetrieempfänger, 17 Funktionen, 230Vac
ULISSE Integrierte Positioniereinheit
Umrüstung von ausgelaufenen Modellen: weitere Auskünfte bei VIDEOTEC erhältlich.

VERPACKUNG


Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
DCRE485	2.8kg	7x27x33cm	-

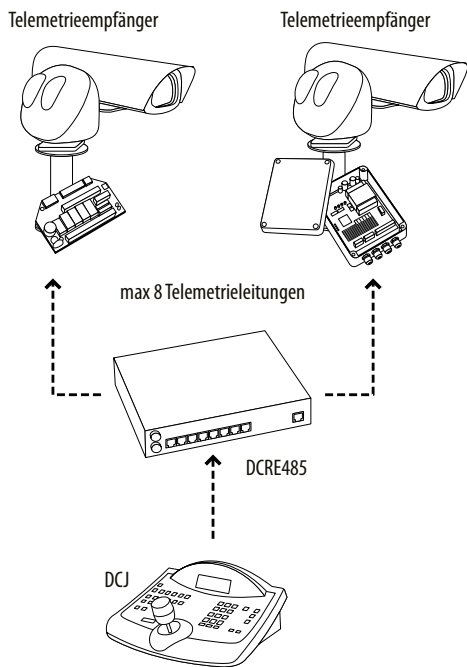

---> Zweidrahtleitung RS485 (max Reichweite 1200m) nur Telemetrie

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die Abmessungen der Zeichnungen sind in Millimeter angegeben.

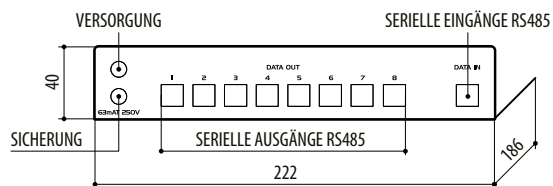

DCRE485