HEB
WETTERFESTES ALUMINIUMGEHÄUSE

HAUPTMERKMALE

IP66/IP67 (mit Kabelschellen oder wahlweise Gummi-Dichtungsringen)
Öffnung mit herausnehmbarem Schlittenkörper
Vorrüstung für Halterung mit interner Kabelführung
Lieferbares Zubehör: Heizung, Kameranetzteil, Lüfter und Luftfilter

BESCHREIBUNG

Robustes, geräumiges Aluminiumgehäuse für die Aufnahme von Kameras der Typen 1/2", 1/3" und 1/4" sowie von verschiedenartigen Optiken.
Es ist mit einem Öffnungssystem ausgestattet, das einen bequemen Zugriff auf die Kamera ermöglicht und die Einstellung einfacher vonstatten.
Eine große Auswahl an Montagezubehör ist lieferbar, um allen Installationanforderungen zu entsprechen.

HEB

HEB + WBOVA2

VERFÜGBARE MODELLE

Code	Sonnenschutzdach	Heizung 120/230Vac	Heizung 12Vdc/24Vac	Maximaler Verbrauch
HEB26D0A000B	–	–	–	–
HEB26K0A000B	✓	–	–	–
HEB26K1A000B	✓	✓	–	40W
HEB26K2A000B	✓	–	✓	20W
HEB32D0A000B	–	–	–	–
HEB32K0A000B	✓	–	–	–
HEB32K1A000B	✓	✓	–	40W
HEB32K2A000B	✓	–	✓	20W

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Druckgußteile aus Aluminium, Vorder- und Hinterseite

Korpus, Sonneschutzdach und externer Schlitten aus Fließpress-Aluminium

Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe RAL9002

Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl

MECHANIK

Kabelschellen: 3xM16

Glasfenster (WxH): 90x81mm

Innere Nutzabmessungen (WxH): 90x85mm

Innere Nutzlänge (ohne Zubehör):

HEB26 260mm

HEB32 320mm

Innere Nutzlänge (mit Zubehör):

HEB26 190mm

HEB32 250mm

Einheitsgewicht: 2.7kg (HEB26), 3.2kg (HEB32)

ELEKTRIK

Heizung (Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C)

- Netzteil/Verbrauch: IN 12Vdc/24Vac, 20W max
- Netzteil/Verbrauch: IN 120/230Vac, 40W max

Lüfter mit Luftfilter und Thermostat, Ton 35°C±3°C Toff 20°C±3°C, mit Boden

- IN 12Vdc, Verbrauch 4W max
- IN 24Vac, Verbrauch 4W max
- IN 230Vac, Verbrauch 4W max, mit Speisetransformator

Mit Halterung mit innerer Kabelführung nicht anwendbar.

Kameranetzteil

- IN 100-240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1A
- IN 230Vac - OUT 24Vac, 50/60Hz, 400mA

UMGEBUNG

Innen/Außen

Betriebstemperatur mit Heizung: -20°C / +60°C

Salznebelbeständig bis zu 1000 Stunden (gemäß der Norm ISO9227)

ZERTIFIZIERUNGEN

CE EN61000-6-3, EN60065, EN50130-4

IP66/IP67 EN60529 mit Kabelschellen

IP66/IP67 EN60529 mit Dichtungsringen und mit Halterung mit innerer Kabelführung

IP55 EN60529 mit Halterung mit innerer Kabelführung

ZUBEHÖR

OHEH01B	Heizung 12Vdc/24Vac für HEB, HEK Gehäuse
OHEH02B	Heizung 120/230Vac für HEB, HEK Gehäuse
OHEBVF1	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 12Vdc, für HEB housing, mit WBOVA2 und WBOV3A2 Halterungen nicht anwendbar
OHEBVF2	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 24Vac, für HEB housing, mit WBOVA2 und WBOV3A2 Halterungen nicht anwendbar
OHEBVF3	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 230Vac, für HEB housing, mit WBOVA2 und WBOV3A2 Halterungen nicht anwendbar
OHEPS01B	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 15W, für HEB- Gehäuse
OHEPS02B	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, für HEB- Gehäuse
OWBIP2	Gummidichtungsringekit (3xM16) IP66/IP67 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen für PUNTO, HOV, HTV, HTC, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB, HEK Gehäuse
OHEGBB	Wasserfeste Anschlussdose IP55

KORRELIERTE PRODUKTE

PTH300	Schwenk-Neige-Kopf horizontal/vertikal
PTH900	Schwenk-Neige-Kopf horizontal/vertikal

HALTERUNGEN UND ADAPTERMODULE

WBJA	Deckenhalterung mit Kugelgelenk
WBMA	Wandhalterung mit Kugelgelenk
WBOVA2	Wandhalterung mit interner Kabelführung
WBOV3A2	Wandhalterung mit interner Kabelführung, Gegenplatte und Auflagekasten, nicht kompatibel mit OHEBVF1, OHEBVF2 und OHEBVF3
WCM3A	Deckenhalterung mit Kugelgelenk
WCM5A	Deckenhalterung mit Kugelgelenk
WCM4A2	Deckenhalterung mit interner Kabelführung
WFWCA	Säulenhalterung mit Gelenk

ERSATZTEILE

OHEBS26A000	Sonnenschutzdach HEB26
OHEBS32A000	Sonnenschutzdach HEB32
DOTHE01	Abstandsstücke für Kamera und Objektiv
OHEBMAN	Kit Kabelschellen, Dichtungsringe und Schrauben
OHBCFA04	Vorderteil mit Glas, Dichtungsringe und Schrauben
OHBFP04B	Hinterteil mit Kabelschellen, Dichtungsringe und Schrauben

VERPACKUNG

Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
HEB26K1A000B	3kg	15.5x14x43cm	10
HEB32K1A000B	3.5kg	16.5x15.5x49cm	10

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Abmessungen in Millimeter.

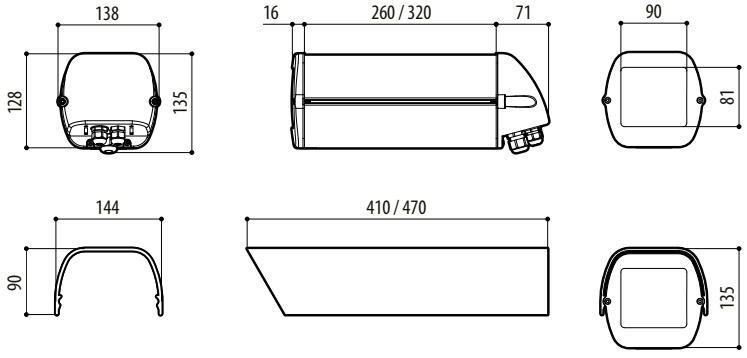

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.