AVU-8/2AL-2

Artikel-Nr.: 76406

Videoumschalter 8 Eingänge,
2 Ausgänge, Alarmeingänge,
230VAC, Tischpult

Hauptmerkmale

8 Video- und Alarmeingänge
Schaltung in der Videoaustastlücke
Einstellbare Intervallzeiten
VCR-Triggereingang
Alarm-/Schaltausgang
Akustischer Alarmgeber
Spot- und Sequenz-Ausgang
Mehrsprachige Bildschirm-Menüprogrammierung
Programmierbare Bypass-Funktion
Alarm-/Fernbedieneingang
Einblendung von Kamera-Nr./Sequenz/Alarm
Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Spezifikationen

Zubehörkategorie	Umschalter/Verstärker
Videoeingänge	8x 1 ~ 1,5Vss, F(BAS), 75Ohm, BNC
Videoausgänge	2x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC (jeweils programmierbar als Spot- oder Sequenz-Ausgang)
Videobandbreite	10MHz (+/-3 dB)
Alarm-/Fernsteuereingänge	8x (für Öffner- oder Schließkontakte programmierbar), Sequenz Ein/Aus, manuelle sequentielle Fernanwahl aller Eingänge
Alarmanzeige-Intervallzeit	1 ~ 90Sek./Kanal, einstellbar (oder manuelle Rücksetzung)
Alarmausgänge	1x Offener Kollektor
Bildschirmanzeige	Kamera-Nr., Sequenz, Alarmauslösung und Menü
Bypass-Funktion	Manuell programmierbar
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Italienisch
Netzverkoppelte Synchronisation	Einstellbar von -2,2ms ~ +2,2ms (-/+127 Stufen). Netzverkoppelte Kamerasynchronisierung erforderlich
Option	19"-Einschubhalterungen
Signal-/Rauschabstand	60dB

Spezifikationen (Fortsetzung)

Temperaturbereich	0 ~ +50°C
Umschalt-Intervallzeit	1 ~ 90Sek./Kanal, einstellbar
Umschaltverzögerung	1 ~ 99 Bilder. Netzverkoppelte Kamerasynchronisierung erforderlich
VCR-Kopfumschaltimpuls	TTL-Signal, negative Schaltflanke
Übersprechdämpfung	56dB (bei 4,5MHz)
Betriebsspannung	230VAC/50Hz
Leistungsaufnahme	8W
Gehäuse	Stahlblech, Pantone Cool Gray 1C
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	2,5kg

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VDA/AVU-RMK1	19"-Einschub für 1xVDA-8CA, AVU-8/2AL-2
	VDA/AVU-RMK2	19"-Einschub für 2xVDA-8CA, AVU-8/2AL-2

Technische Zeichnung

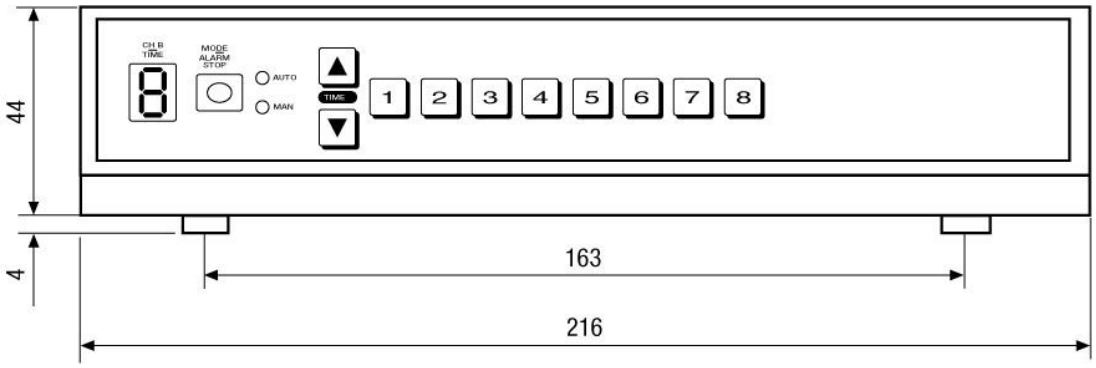

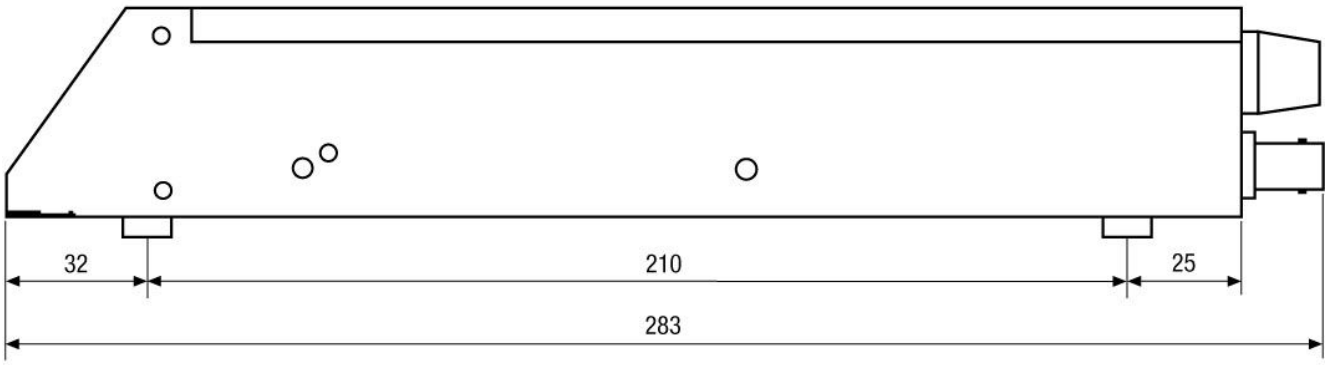

Maße/Dimensions: mm

Ihr Partner für eneo Produkte: