VMC-8.4LCD-CM

VMC-8.4LCD-CM
8,4˝(21,3cm) LCD/TFT-Farbmonitor,

schwarzes Metallgehäuse, 12VDC

Art-Nr. 90488

Der Tischfuß gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

8,4˝(21,3cm) Bildschirmdiagonale
Automatische PAL/NTSC-Umschaltung
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Auflösung: 800x600 Pixels
FBAS-, RGB-Eingang
Automatische Bildschirmanpassung bei PC-Betrieb
Anschraubbarer Aufstellwinkel (Option)
Spannungsversorgung: 12VDC
Robustes Metallgehäuse
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Spezifikationen

Videonorm	PAL, NTSC (Automatische Erkennung)
Frequenzbereich (H)	15,63 ~15,73kHz
Frequenzbereich (V)	50 ~60Hz
Synchronisation	Extern: TTL, FBAS / Intern
Display-Element	Color TFT/LCD, Pixelanzahl: 480.000 (gesamt)
Bildschirmdiagonale	8,4˝, 21,3 cm
Aktive Fläche	170,5 (H) x 128,4 (V) mm
Pixelformat/größe	800 (H) x 600 (V); 0,213x0,213mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Horizontale Auflösung	ca. 420TVL (FBAS)
Auflösung Pixel	800 x 600
Farbstufen	262.144 (6Bit)
Kontrastverhältnis typisch	250:1
Helligkeit typisch	350 cd/m^2

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-8.4LCD-CM

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betrachtungswinkel oben	45°
Betrachtungswinkel rechts	50°
Betrachtungswinkel unten	45°
Betrachtungswinkel links	50°
Reaktionszeit typisch	100 ms, 100ms (tr: 50 / tf: 50)
PC-Eingänge	VGA, VESA-Standard: VGA bis SVGA, 15-pol. Automatische Bildschirmanpassung
Videoeingänge (Art)	FBAS, VGA
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Audioeingänge	-
Audioeingang	-
Lautsprecher	-
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Japanisch
Betriebsspannung	12VDC +/-5% (Netzgerät 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	Max. 10,8W
Externe Einstellungen	Ein/Aus, Menü, Modus, Cursor
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+50°C
Gehäusematerial	Metall
Gehäuse	Metall
Befestigung	4x Gewinde M4, 75x75mm für Wandbefestigung (s. Maßzeichnung)
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe	Schwarz
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	2,0kg
Lieferumfang	Netzgerät 100~240V/12VDC mit Netzkabel, 1x VGA-Kabel, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

90394	**VMC-LCD/WCMB-1**	Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15˝/17˝/19˝P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie
90426	**VMC-LCD/WMB-1**	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar
90505	**UNO**	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23˝, schwenk- und neigbar
90468	**VMC-LCD/WMB-4**	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23˝, schwenk- und neigbar
90491	**LCD-ST/CM1**	Tischstandfuß für LCD-Monitor VMC-8.4 und VMC-10.4, CM-Serie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-8.4LCD-CM

Technische Zeichnung

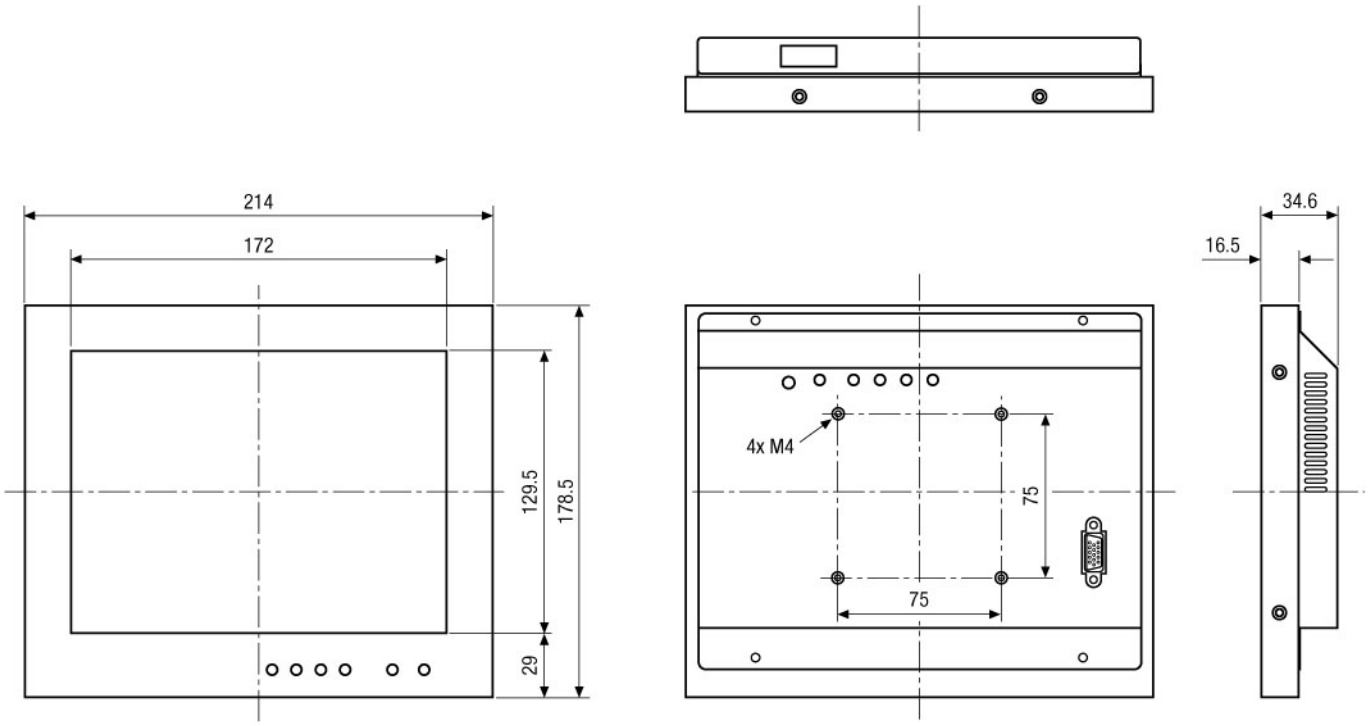

Maße/Dimensions: mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten