VMC-10.4LCD-CM

VMC-10.4LCD-CM
10,4´´(26,4cm) LCD/TFT Monitor, 800x600, 12VDC,

schwarzes Metallgehäuse

Art-Nr. 90489

Der Tischfuß gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

10,4´´(26,4cm) Bildschirmdiagonale
Automatische PAL/NTSC-Umschaltung
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Auflösung: 800x600 Pixels
FBAS-, RGB-Eingang
Automatische Bildschirmanpassung bei PC-Betrieb
Anschraubbarer Aufstellwinkel (Option)
Spannungsversorgung: 12VDC
Robustes Metallgehäuse
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Spezifikationen

Videonorm	PAL, NTSC (Automatische Erkennung)
Frequenzbereich (H)	15,63 ~15,73kHz
Frequenzbereich (V)	50 ~60Hz
Synchronisation	Extern: TTL, FBAS / Intern
Display-Element	Color TFT/LCD, Pixelanzahl: 480.000 (gesamt)
Bildschirmdiagonale	10,4´´, 26,4 cm
Aktive Fläche	211,7 (H) x 158,4 (V) mm
Pixelformat/größe	800 (H) x 600 (V); 0,264x0,264mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Horizontale Auflösung	ca. 420TVL (FBAS)
Auflösung Pixel	800x600
Kammfilter	nein
Farbstufen	262.144 (6Bit)
Kontrastverhältnis typisch	400:1

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-10.4LCD-CM

(Fortsetzung Spezifikationen)

Helligkeit typisch	220 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	80°
Betrachtungswinkel horizontal	110°
Reaktionszeit typisch	40 ms, 40ms (tr: 10 / tf: 30)
PC-Eingänge	VESA-Standard: VGA bis SVGA, 15-pol. Automatische Bildschirmanpassung
Videoeingänge (Art)	VGA, Composite (FBAS)
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	nein
Audioeingang	-
Lautsprecher	-
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Japanisch
Betriebsspannung	12VDC +/-5% (Netzgerät 100 ~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max. 9,6W
Externe Einstellungen	Ein/Aus, Menü, Modus, Cursor
Steuer-Schnittstellen	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C
Gehäusematerial	Metall
Befestigung	4x Gewinde M4, 75x75mm für Wandbefestigung (s. Maßzeichnung)
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	3,0kg
Lieferumfang	Netzgerät 100~240V/12VDC mit Netzkabel, 1x VGA-Kabel, IR-Fernbedienung,CD-R, Mehrsprachige Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE, E11

Optionales Zubehör

90468	**VMC-LCD/WMB-4**	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23´´, schwenk- und neigbar
90505	**UNO**	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23´´, schwenk- und neigbar
90426	**VMC-LCD/WMB-1**	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar
90394	**VMC-LCD/WCMB-1**	Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15´´/17´´/19´´P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie
90491	**LCD-ST/CM1**	Tischstandfuß für LCD-Monitor VMC-8.4 und VMC-10.4, CM-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

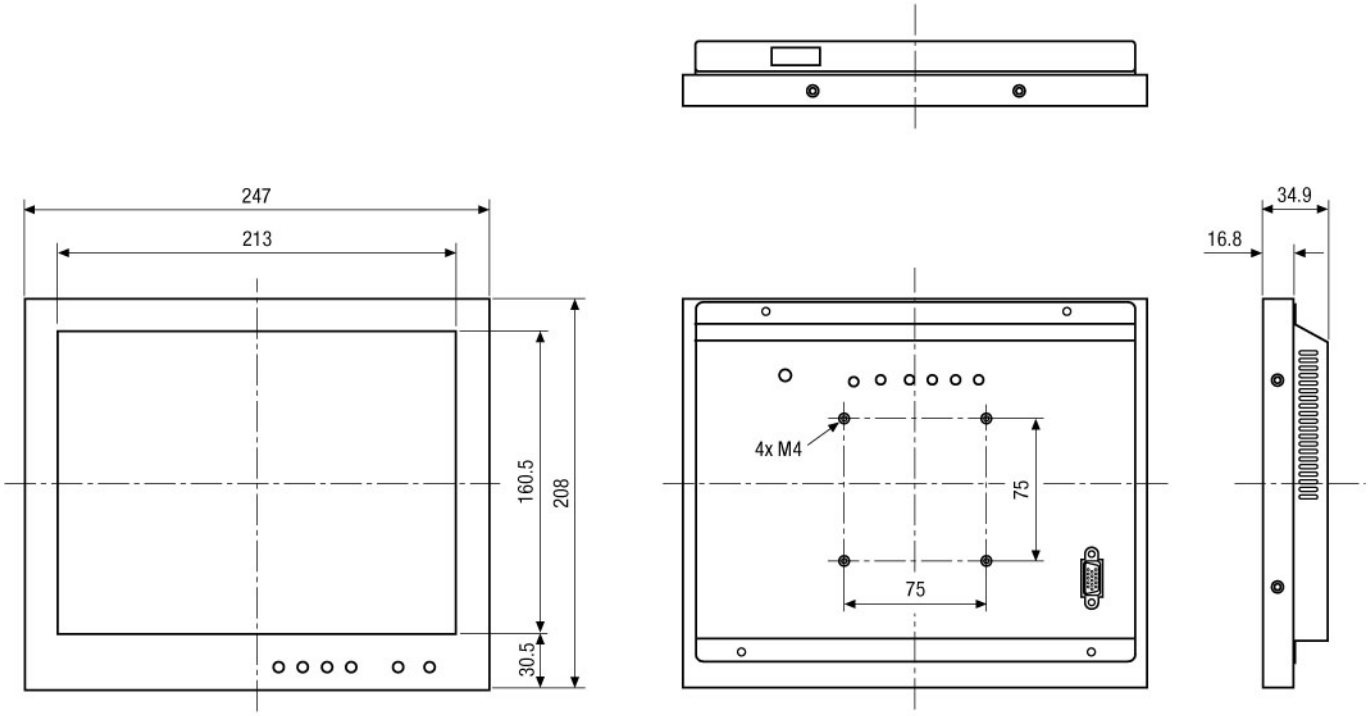

Maße/Dimensions: mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten