VMC-32LCD-PWCP1

VMC-32LCD-PWCP1
32´´(81,3cm) Public View Monitor, Netzwerk,
1366x768 Pixel, 230VAC

Art-Nr. 90549

Hauptmerkmale

Professioneller Monitor mit eingebauter Kamera
32´´-Bildschirmdiagonale mit 16:9 (4:3) Bildformat
PAL/NTSC-Umschaltung
Vollbild und Multibilddarstellung / PIP und PBP
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Einblendung von Text und Werbung über Netzwerk
FBAS-, Y/C-, Audio- und Netzwerkeingang
PC-Analog und DVI-Eingang, USB 2.0 Anschlüsse
Integrierte 1/3´´Farbkamera m. 4-9mm Vari-Objektiv
Aufzeichnung auf 40GB Festplatte
Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz
Robustes Metallgehäuse & integrierte Lautsprecher

Spezifikationen

Serie	Combo System
Videonorm	PAL/NTSC
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	32´´, 81,3 cm
Aktive Display Fläche (HxV)	697,7x392,2mm
Pixelformat/größe	1366 (H) x 768 (V) / 0,51x0,51mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Bildformate	16:9, 4:3
Abtastart	Digital (Bild/Bewegung)
Auflösung Pixel	1366x768
Farbstufen	16,7Mio. (8 Bit)
Kontrastverhältnis typisch	1200:1
Helligkeit typisch	500 cd/m^2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-32LCD-PWCP1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betrachtungswinkel vertikal	176°
Betrachtungswinkel horizontal	176°
Hintergrundbeleuchtung	16CCFL
Reaktionszeit typisch	8 ms
PC-Eingänge	RGB: 0,714Vss, 75Ohm. H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub
Videoeingänge (Art)	Y/C, DVI-D, VGA, Component (YPbPr), Composite (FBAS)
Komponent Videoeingang	1Vss, 75Ohm. 3x Cinch (1080i, 720p, 480p, 480i)
Videoeingänge (Anzahl)	je 1x interne und externe Kamera (VCR)
Videoausgänge	interne Kamera
Main Videoausgänge	-
Spotmonitor	-
Audioeingänge	2
Lautsprecherleistung	2x 5W
Menüsprachen	englisch
System	Farbe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Betriebsmodus	Simplex
Laufwerk (intern)	nein
Festplattenkapazität (intern)	40 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	40 GB
Schnittstellen externer Speicher	USB
Steuer-Schnittstellen	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-1/2, MPEG-4.2 ASP
Wiedergabeoptionen	Vollbild, BIB, Bildteilung
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung
Betriebsspannung	100~240VAC
Leistungsaufnahme	200W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäusematerial	Metall
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	22,5kg
Lieferumfang	Netzgerät mit Anschlusskabel, VGA, DVI und USB-Kabel, Fernbedienung, Client S/W, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE
Optionen	Wand- und Deckenhalterungen

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-32LCD-PWCP1

90448	**VMC-LCD/WMB-3**	Wandhalterung, schwenk- und neigbar, für LCD-Monitore
90485	**VMC-LCD/CMB-2**	Deckenhalterung, schwenk- und neigbar für LCD-Monitore ab 23´´

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-32LCD-PWCP1

Technische Zeichnung

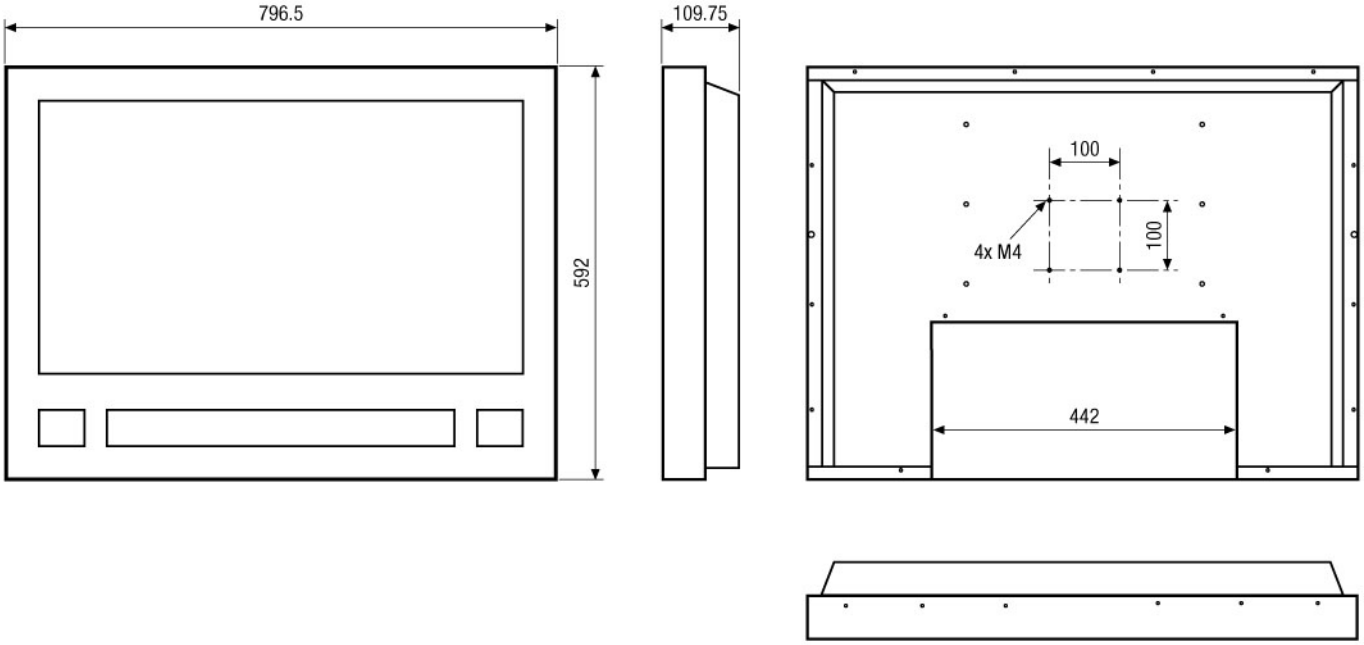

Maße/Dimensions: mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten