VMC-26LCD-PW1

VMC-26LCD-PW1
26´´(66,04cm) Public View Monitor, 16:9, 4xFBAS,
Y/C, RGB, 2x Audio, 24VDC

Art-Nr. 90552

Hauptmerkmale

Professioneller LCD/TFT Monitor f. PC und Security
26´´-Bildschirmdiagonale mit 16:9 (4:3) Bildformat
Eingebauter 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer
PAL/NTSC-Umschaltung / Integrierte Lautsprecher
Vollbild und Multibilddarstellung/2x Digital Zoom
Integrierte Bildspeicherung bis zu 60 Bildern
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Auflösung: 1366x768 Pixels
4x FBAS-Eingänge, Y/C, RGB, Alarm, Audioeingänge
Schnelle Signalumschaltung
Spannungsversorgung: 24VDC/230VAC
Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Serie	Combo System
Videonorm	PAL/NTSC
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	26´´, 66,04 cm
Aktive Display Fläche (HxV)	575x323mm
Pixelformat/größe	1366 (H) x 768 (V) / 0,4215x0,4215mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Bildformate	16:9, 4:3
Abtastart	Digital (Bild/Bewegung)
Auflösung Pixel	1366x768
Farbstufen	16,7Mio. (8 Bit)
Kontrastverhältnis typisch	4000:1
Helligkeit typisch	450 cd/m^2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-26LCD-PW1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Hintergrundbeleuchtung	6UCCFL
Reaktionszeit typisch	8 ms
PC-Eingänge	RGB: 0,714Vss, 75Ohm. H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub
Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS), Y/C, VGA, Component (YPbPr)
Videoeingänge	4x FBAS: 1Vss, 75Ohm, BNC-Durchschleifeingänge; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 75Ohm, 4-pol. Mini-DIN, Durchschleifeingänge, automatischer 75Ohm-Abschluss
Komponent Videoeingang	1Vss, 75Ohm. 3x Cinch (1080i, 720p, 480p, 480i)
Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoausgänge	3x FBAS: 1Vss, 75Ohm, BNC (Monitor, Spot, Aufzeichnung)
Audioeingänge	2
Lautsprecherleistung	2x 5W
Alarmeingänge	1x (Schließer oder Öffner)
Alarmausgang	1x Umschaltkontakt
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, polnisch, russisch
Laufwerk (intern)	nein
Schnittstellen externer Speicher	-
Steuer-Schnittstellen	nein
Kompressionsverfahren	-
Multiplexer	Eingebauter 4-Kanal Echzeit-Multiplexer
Digital Zoom	2-fach
Aufzeichnung	Max. 60 Bilder (interne Aufzeichnungskapazität)
Externe Einstellungen	Menüsteuerung, Eingangswahl, Multiplexersteuerung, Digital Zoom, Aufzeichnung und Wiedergabe, Alarmrücksetzung, Ein/Aus
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung
Remote Zugriff	nein
Fernbedienung	Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Passwortschutz	Tastenverriegelung und Menüzugangs-Passwort vorhanden
Betriebsspannung	24VDC (Netzgerät im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	110W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+40°C
Gehäusematerial	Metall
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	18kg
Lieferumfang	Netzgerät 100~240VAC mit Netzkabel, Treiber-CD, VGA-Kabel, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-26LCD-PW1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Zertifizierungen	CE
Optionen	Tischfuß, Wand-/Deckenhalterungen

Optionales Zubehör

90448	**VMC-LCD/WMB-3**	Wandhalterung, schwenk- und neigbar, für LCD-Monitore
90485	**VMC-LCD/CMB-2**	Deckenhalterung, schwenk- und neigbar für LCD-Monitore ab 23´´

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

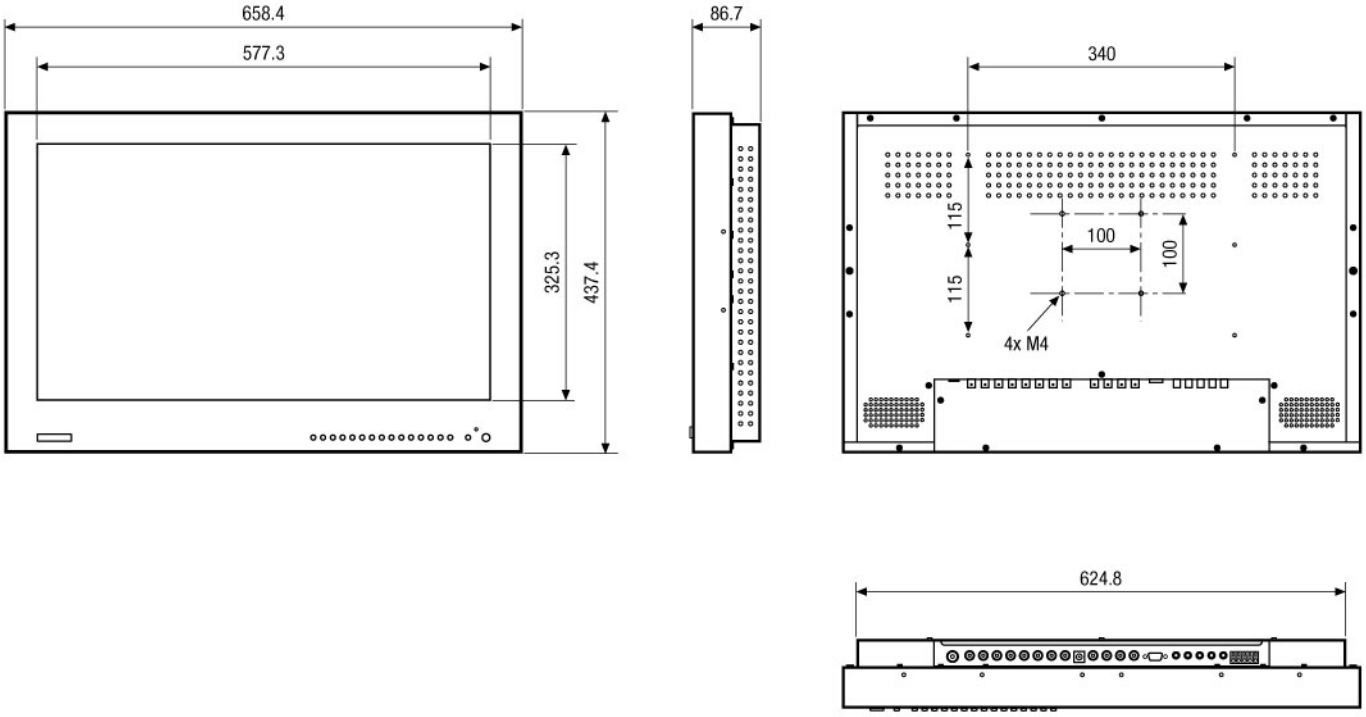

Maße/Dimensions: mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten