VMC-5.6/2-LCD

Artikelnummer: 90567

5,6" (14,3cm) LCD/TFT Monitor, 640x480, LED, 2x FBAS, 2x Audio, 12VDC

Hauptmerkmale

- 5,6" (14,3cm) Bildschirmdiagonale
- Auflösung: 640x480 Bildpunkte
- Bildschirm-Menüeinstellung
- Spannungsversorgung: 12 bis 30VDC
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Aufstellfuß
- Automatische PAL/NTSC-Erkennung
- 2 Video- und Audio-Eingänge
- Integrierter Lautsprecher
- Geringe Leistungsaufnahme

Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	nein
Audioeingänge	2
Audioeingänge	30mVss ~ 100mVss
Menüsprachen	englisch
Menüeinstellungen	Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbbalance, Farbintensität, Schärfe
Stromversorgung	12 ~ 30VDC
Gehäusematerial	Kunststoff
Auflösung Pixel	640x480
Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)
Synchronisation	intern
Videoausgänge	nein
Videoeingänge	2x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, Cinch-Adapterkabel
Bildschirmdiagonale (Zoll)	5,6

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, August 2015 -Technische Änderungen vorbehalten

VMC-5.6/2-LCD

Fortsetzung Spezifikationen

Bildschirmdiagonale (cm)	14.3 cm
Kammfilter	nein
Kontrastverhältnis typisch	500:1
Helligkeit typisch	200 cd/m²
Betrachtungswinkel vertikal	120 °
Betrachtungswinkel horizontal	140 °
Reaktionszeit typisch	25 ms
Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS)
Lautsprecher	eingebaut
Gehäusefarbe	schwarz
Leistungsaufnahme	4,6W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	470g
Zertifizierungen	CE

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, August 2015 -Technische Änderungen vorbehalten

VMC-5.6/2-LCD

Technische Zeichnung

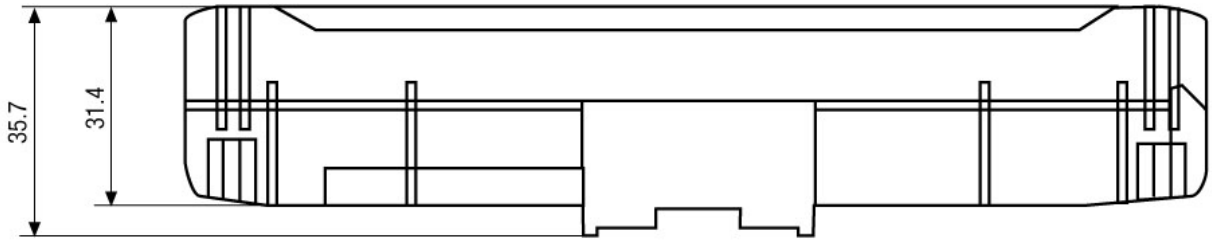

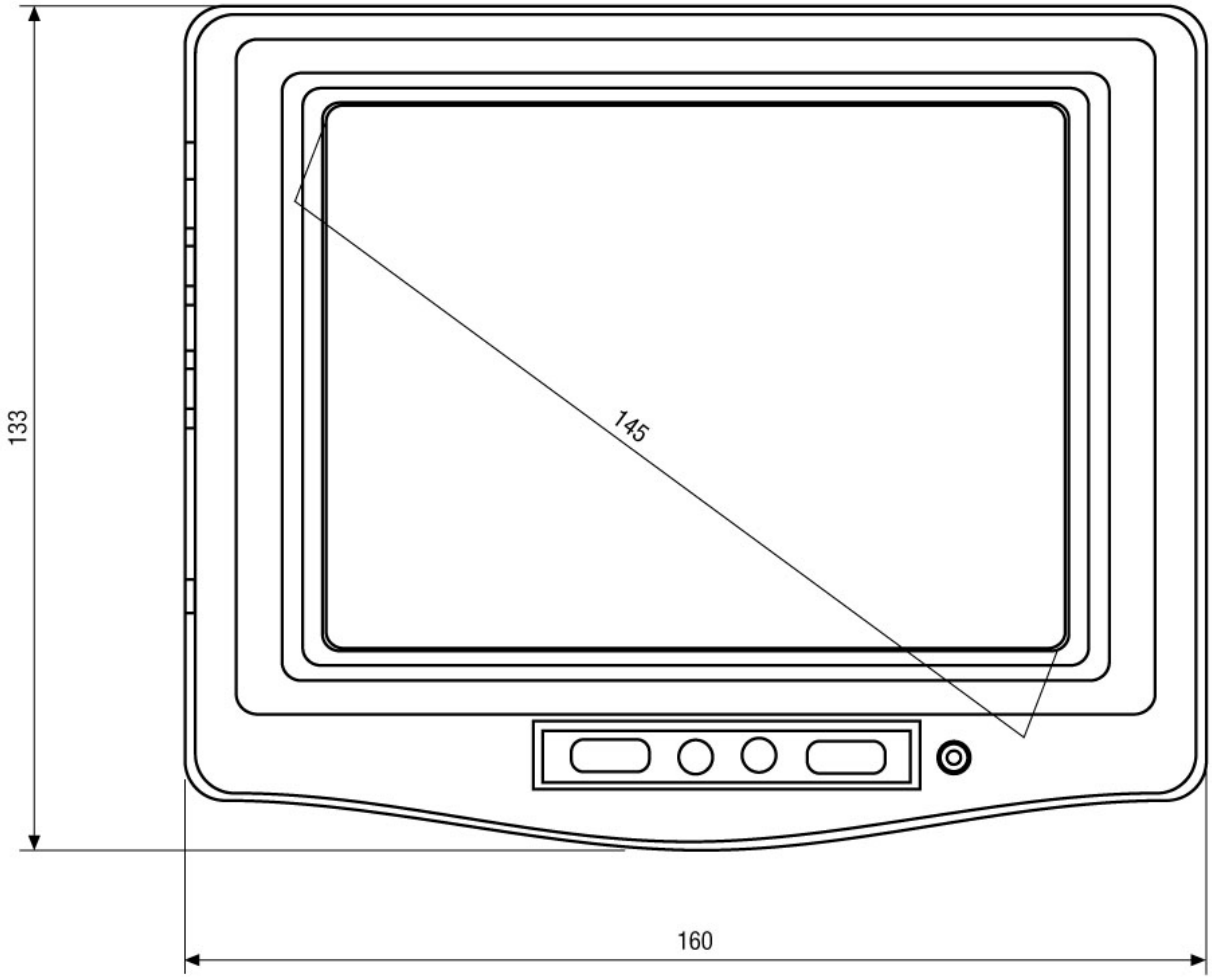

Maße/Dimensions: mm

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, August 2015 -Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, August 2015 -Technische Änderungen vorbehalten