## **TK-C1480BE**

Home | Security | Kameras | Boxed

TK-C1480BE

1/2"Farbkamera, 480TVL, 12VDC/24VAC,

Art-Nr. 91091





Objektiv nicht enthalten

#### Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Hohe Lichtempfindlichkeit: 0,3Lux
RS-422A/RS-485 Schnittstelle
Gegenlichtkompensation (BLC)
Automatische Bewegungserkennung mit Alarmsignal

Elektronische Shutterregelung (ESC)
Automatischer und manueller Weißabgleich (AWB/ATW)
Interne und netzverkoppelte Synchronisation
Fremdsynchronisierbar (Genlock)
Spannungsversorgung: 12VDC/24VAC

#### **Spezifikationen**

System	Farbe
Chipgröße	1/3″
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	480 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,6 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	FBAS, Y/C

 $<sup>^{\</sup>textcircled{0}}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

# TK-C1480BE

## (Fortsetzung Spezifikationen)

Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Zertifizierungen	CE

## **Optionales Zubehör**


70495	VT-PS12DC-7	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,25A, stab, Kontinent & UK-Netzstecker-Einsatz
43247	F20Z05NDDC	F1,6/20-100mm DC-Objektiv, 1/3 "CS, variable Brennweite
70688	WD-18	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4"Kamerabefestigungsschraube, Beige
91076	MA-9619	Steckernetzgerät 12VDC, 2.4A
97780	MA-8810	Steckernetzgerät, für 24VAC-Kamera, 800mA
70536	VT-PS12DC-9	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden


 $<sup>^{\</sup>circledR}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten


## **TK-C1480BE**

Home | Security | Kameras | Boxed

### Technische Zeichnung



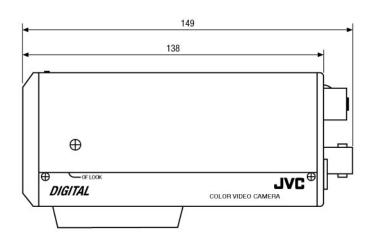

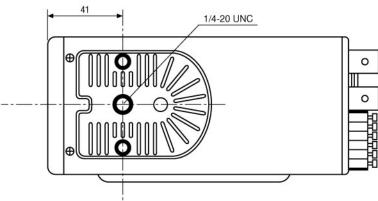

Maße/Dimensions: mm

