GLC-1401

Home I Security I IP Kameras I Standard

GLC-1401
1/3´´Netzwerk Farbkamera, CS, 704x576, 5VDC,

Art-Nr. 91535

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **1/3´´Super HAD Farb/SW CCD Sensor**
- **Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien**
- **Automatische Shutterregelung (AES)**
- **MJPEG und MPEG-4 Videokompression**
- **Simultane Video- und Audio-Übertragung**
- **Ereignis-Bildübertragung per E-Mail und FTP**
- **Integrierter Bewegungsmelder**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10/100Base-TX**
- **Zugriff über Standard Web Browser**
- **Alarm Ein/Ausgang, Audio-Ausgang**
- **Upgrade über SD-Karte, USB-Schnittstelle, Netzwerk**
- **Lokale Bildspeicherung auf SD-Karte**

Spezifikationen

Serie	eneo GL
System	Farbe
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer (mit HQ1 DSP)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,5 Lux, 0,5Lux bei F1,2 und 24dB AGC (gemessen)
Horizontale Auflösung	480 TVL
Aktive Bildelemente	440.000, 752(H) x 582(V)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	24/30dB einstellbar
Linearer elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/1000Sek. (fest)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

GLC-1401

(Fortsetzung Spezifikationen)

Weißabgleich (AWB)	2500 ~9500K
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Flackerfrei-Funktion	Vorhanden
IR-Sperrfilter	Standard
Spiegelbild-Wiedergabe	Vorhanden
Privacy Zone	3 Felder max.
Bewegungsmelder	ja, 96 Zonen / 5 Empfindlichkeitsstufen (MJPEG)
Bildeinstellung	Max. Verstärkung, Kontrast, Helligkeit, BLC, Schärfe, Farbsättigung, Fluoreszenslicht
Externe Anschlüsse	Video (BNC), RS-232, USB, 4-pol. DC-Blendensteuerung, Netzwerk (RJ-45), Spannungseingang (Hohlbuchse)
Videoausgänge	FBAS, 1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen (M-JPEG)
Audiounterstützung	ja
Audio	Eingebautes Mikrofon, 16Bit, 8kHz
Alarmeingänge	ja, 1 (Softwareunterstützt)
Alarmausgänge	Open Collector (5V / 0,02A max.)
Alarm-Weiterleitung	Automatischer Verbindungsaufbau zu einer IP-Adresse (FTP)
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4
Bildauflösung max.	704 x 576
Auflösung	704x288 (1/2 D1), 352x288 (CIF)
MPEG4 Qualität	5 Stufen, Bitrate: 8kB/Sek. ~8 Mb/Sek.
Übertragungsrate (Netzwerk)	30(25), 24, 15 Bilder/Sek. (MPEG4, bei allen Auflösungsstufen); 2,4MBit/Sek. über Netzwerk
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildrate	Max. 25 Bilder/Sek., PAL (Aufzeichnungs-Modus), Bildgröße 4 - 64KB (MJPEG)
Wiedergabe	Über Browser auf PC oder Lan-Cam-Viewer Software
USB-Schnittstelle	Vorhanden
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, HTTP, DNS, DDNS, UDP, SNTP, UpnP, SMTP
Objektiv-Mount	CS
Nutzbare Blendensteuerungen	Manuell ; DC-Spannungsgesteuert
Export von Bilddaten	Über SD-Karte
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig
Software-Upgrade	SD-Karte, RS-232, USB oder FTP
Schutz gegen unbefugte Bedienung	Password geschützt einstellbar in 3 Ebenen.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

GLC-1401

(Fortsetzung Spezifikationen)

Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Kamerabefestigung	1/4´´- 20 UNC Gewinde an der Gehäuseunterseite
Betriebsspannung	5VDC
Power over Ethernet	nein
Leistungsaufnahme	ca. 3W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	Metall
Farbe	Pantone 400U
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	360g
Lieferumfang	LanCam - Viewer Software, Netzgerät 100~240VAC/50Hz - 2A, C/CS-Mount Ring, Betriebsanleitung
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, GL-Manager, Milestone XProtect Corporate
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76053	**ZELARIS_IP S04**	Server/Client Videomanagementsoftware Basisversion, Serverlizenz für 4 Kameras
76051	**ZELARIS_IP V04**	Videomanagementsoftware, Einzelplatz- Lösung, Basisversion, 4 Kameras
43238	**F03Z2.710DC-NFS**	F1,0/3-8mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/3´´CS
76058	**ZELARIS_IP HL-E**	Erweiterung zum Leitstand-Client um bis zu weiteren max. 1024 Kanälen
43239	**A10Z04NDDC-NFS**	F1,4/10-40mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/2´´C
76003	**ZELARIS_IP VC**	Client Version für Zelaris_IP Server für einen Arbeitsplatz
76047	**ZELARIS_IP HL-B**	Leitstand Client-Software, Basisversion Anbindung von bis zu max. 1024 Kanälen
43252	**G04Z03M-NFS**	F1,2/4,5-12,5mm Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/2´´, CS
70771	**WD-23**	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4´´Befestigungsschraube, Pantone 877
70769	**WD-22**	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4´´Kamerabefestigungsschraube, Beige
43251	**G04Z03NDDC-NFS**	F1,2/4,5-12,5mm DC-Objektiv/var. Brennw. mit Fokus-Konstanthaltung, 1/2´´CS
45251	**YV10X5HR4A-SA2L**	F1,6/5-50mm Megapixel DC-Objektiv, 1/3´´, varifokal, Fokus-Konstanthaltung, CS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

GLC-1401

43249	**F07Z07NDDC-NFS**	F1,3/7,5-50mm DC-Objektiv/var. Brennw. mit Fokus-Konstanthaltung, 1/3´´CS
43237	**F03Z04NDDC-NFS**	F1,4/2,8-11mm DC-Objektiv/var. Brennw. Fokus-Konstanthaltung, 1/3´´CS
47148	**F0412NDDC-NFS**	F1,2/4mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
43248	**A04Z12NDDC-NFS**	F1,2/4-12mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/2´´C
47147	**F0312NDDC-NFS**	F1,2/2,8mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47161	**F0212NDDC-NFS**	F1,2/2,2mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47156	**F0312M-NFS**	F1,2/2,8mm Weitwinkelobjektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
76056	**ZELARIS_IP S04E**	Erweiterungs-Software für Zelaris_IP S04 um je 4 Kameras, max. 64 Kameras
47154	**F0812NDDC-NFS**	F1,2/8mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47159	**F0812M-NFS**	F1,2/8mm Normalobjektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47158	**F0612M-NFS**	F1,2/6mm Normalobjektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47157	**F0412M-NFS**	F1,2/4mm Normalobjektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47162	**F0212M-NFS**	F1,2/2,2mm Weitwinkelobjektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
47149	**F0612NDDC-NFS**	F1,2/6mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3´´CS
76001	**ZELARIS V08**	Digitale Video Netzwerk Kreuzschiene, 8 Eingänge, nicht erweiterbar, USB Dongle
76002	**ZELARIS V16**	Digitale Video Netzwerk Kreuzschiene, 16 Eingänge, nicht erweiterbar, USB Dongle

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

GLC-1401

Produktinformationen

Viewer-Software mit Aufzeichnungsmöglichkeit von bis zu 16 GLC-1401. Systemanforderungen der Viewer-Software:- Standard PC mit P-IV Prozessor und >1,8 GHz Systemtakt- Windows 2000 oder Win XP- Netzwerkanschluss 10/100 Base-Tx- Internet - Explorer 5 oder höher- Festplatte 80 Gbyte je nach Aufzeichnungsbedarf- Arbeitsspeicher 512 Mbyte (empfohlen)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

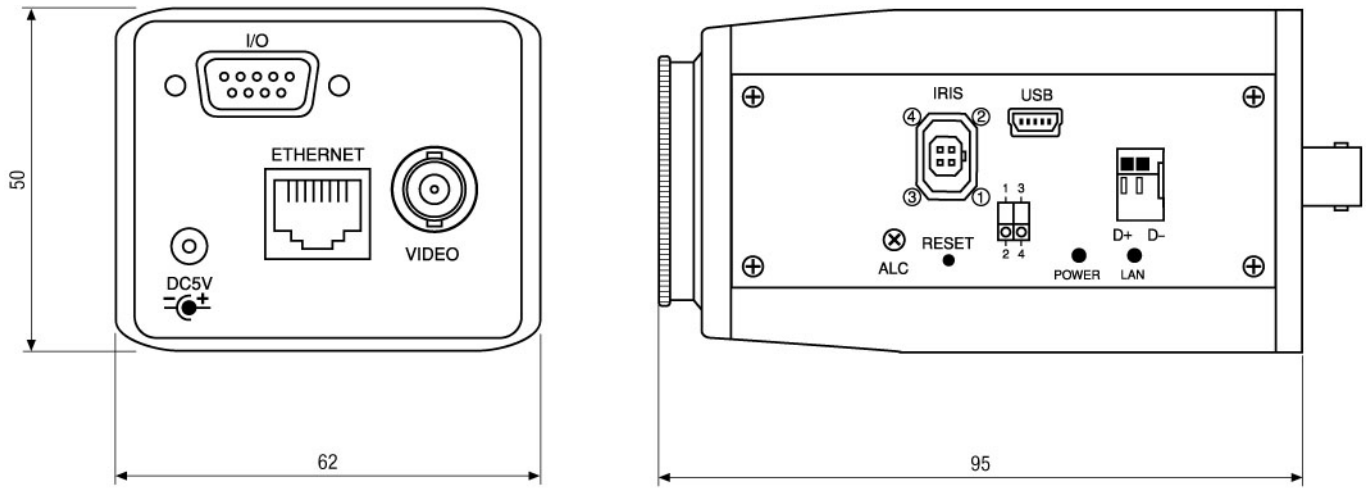

Maße/Dimensions: mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten