VK-1317S

VK-1317S
1/3´´Platinenkamera, S/W, 3,8mm, 2,1Lux, 600TVL,

12VDC,

Art-Nr. 91926

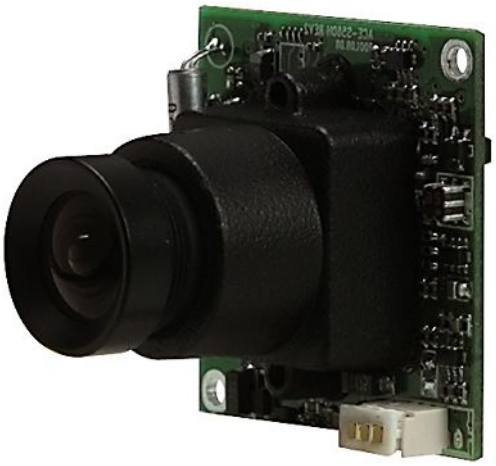

Hauptmerkmale

CCD S/W Platinenkamera
1/3´´Sony Super HAD CCD
Horizontale Auflösung: 600 TV-Linien
Automatische Shutterregelung (ESC)
Interne Synchronisation
Hohe Lichtempfindlichkeit
Wechselbares Platinenkamera-Objektiv
Spannungsversorgung: 12VDC
Kleine Bauform

Spezifikationen

System	schwarz/weiß
Videonorm	CCIR
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Aktive Bildelemente	440.000, 752(H) x 582(V)
Synchronisation	intern
Gamma-Korrektur	0,45
Horizontale Auflösung	600 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,75 Lux, bei F1,2 (gemessen)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VK-1317S

(Fortsetzung Spezifikationen)

Apertur-Korrektur (APC)	ja
IR-Sperrfilter	nein
Videoausgänge	Composite (BAS)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv	F2,0 / 3,8mm ohne Blende
Brennweite	3,8 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	65°
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Gehäuse	ohne Gehäuse
Verdeckte Kabelführung	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	keine Angabe
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	-
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	ca. 1,4W
Abmessungen (HxBxT)	30x30x25mm
Gewicht	ca. 25g
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

70536	**VT-PS12DC-9**	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/1 2VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden
70495	**VT-PS12DC-7**	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12 VDC-1,25A, stab, Kontinent & U K-Netzstecker-Einsatz
40059	**H0225M**	F2,5/2,5mm Platinenkameraobjektiv, 1/3´´Gewinde M12X0,5
40061	**H0820M**	F2,0/8mm Platinenkameraobjektiv, 1/3´´Gewinde M12X0,5

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VK-1317S

Produktinformationen

Der Einsatz im Wetterschutzgehäuse VHP-1 ist erst ab einer Objektiv-Brennweite von 3,6mm möglich. Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung.

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten