NTS-2104

NTS-2104
Netzwerk Video Quad Server,

Netzwerk- Schnittstelle, 5VDC

Art-Nr. 93102

Hauptmerkmale

- **Quad-Videoserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz**
- **NTSC / PAL Erkennung**
- **MPEG-4 Kompression**
- **Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC**
- **Übertragungsrate: Bis zu 25 B./Sek. (720x576 Px)**
- **Bi-direktionale Audioübertragung**
- **RS-485 Upgrade / Telemetrie-Schnittstelle**
- **Alarm Ein / Ausgänge und Motion Detection**
- **Integrierter Web Server: 10Base-T/100Base-TX**
- **Viewer für Live / Aufzeichnung und Konfiguration**
- **Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung (im Client PC)**
- **Ereignis-Bildübertragung per E-Mail**

Spezifikationen

Serie	eneo NT
System	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Systemvoraussetzungen	Windows 2000/XP, Intel Pentium IV 2GHz oder höher, 512MB RAM oder höher, Festplatte min. 80GB je nach Aufzeichnungsbedarf
Kompressionsverfahren	MPEG4, Teil 2 (ISO/IEC 14496-2), Profil SP und ASP
Web browser	MS Internet Explorer mind. Vers. 6.0
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP
Power over Ethernet	nein
Konfiguration	Über WebBrowser und eingebautem WebServer
Bildeinstellung	Farbe, Helligkeit und Kontrast (über Netzwerk)
Bildwiedergabe	Vollbild, Quadbild, BIB
Auflösung	Netzwerk: 720x576 (D1), 640x480, 320x240, 160x120 Px.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

NTS-2104

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildauflösung max.	720 x 576
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildrate	Max. 25 Bilder/Sek. bei 720x576 Px. (PAL)
Bandbreite	Einstellbar
Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoeingänge	4x 1,0Vss (F)BAS, (50HB/Sek.); NTSC 60HB/Sek., 75Ohm, BNC
Videoausgang	1Vss (F)BAS, (50HB/Sek.); NTSC 60HB/Sek., 75Ohm, BNC
Audiounterstützung	ja
Audio Standards	PCM 16/8 Bit
Audio-Ein-/Ausgänge	Line / Mikrofon
Alarmeingänge	ja, 2x TTL Öffner/Schließer
Alarmverarbeitung	über eingebaute Bewegungs-Detektion, Empfindlichkeits- und Umschalteinstellung. E-Mail Versand
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Voralarm-Aufzeichnung	180Sek. max.
Nachalarm-Aufzeichnung	180Sek. max.
Suchfunktion	nach Zeit, Alarm und Ereignis
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig
Steuer-Schnittstellen	RS-485, (Terminal/PTZ-Steuerung)
Software-Upgrade	über Netzwerk-Schnittstelle, inkl. Viewer setup
Passwortschutz	ja
Externe Anschlüsse	4x Video (BNC); Audio/Alarm Ein/Ausgänge, RJ-45; Spannungseingang
Betriebsspannung	5VDC
Leistungsaufnahme	5Watt
Gehäuse	Aluminium (anschraubbar)
Farbe	Silbergrau
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+40°C
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
19 Zoll einbaufähig	nein
Gewicht	360g
Lieferumfang	Netzgerät, Viewer-Software mit Aufzeichnungsmöglichkeit von bis zu 16 Kameras, Programmierungs CD-R
Management-Software-Unterstützung	NT-Manager, Zelaris IP, Aimetis - Symphony, NetAvis
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

NTS-2104

Technische Zeichnung

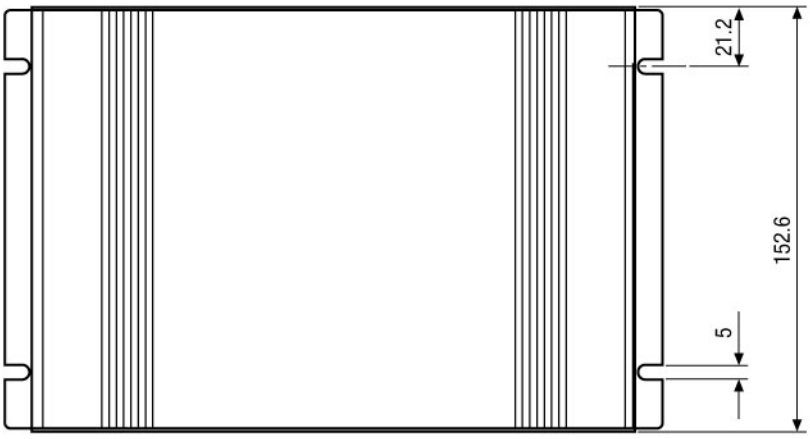

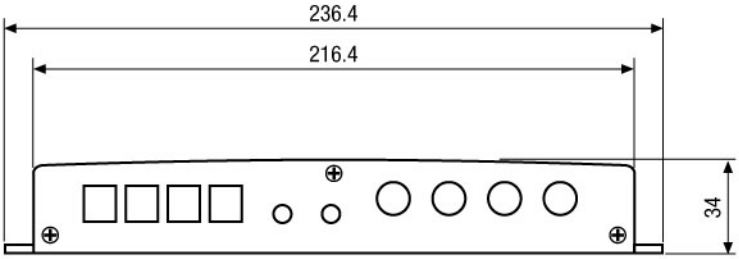

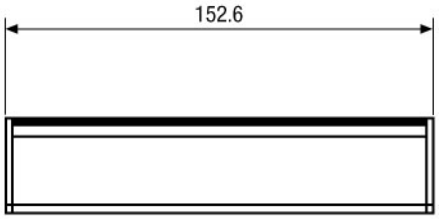



Maße/Dimensions: mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten