Brand Flucht Weg

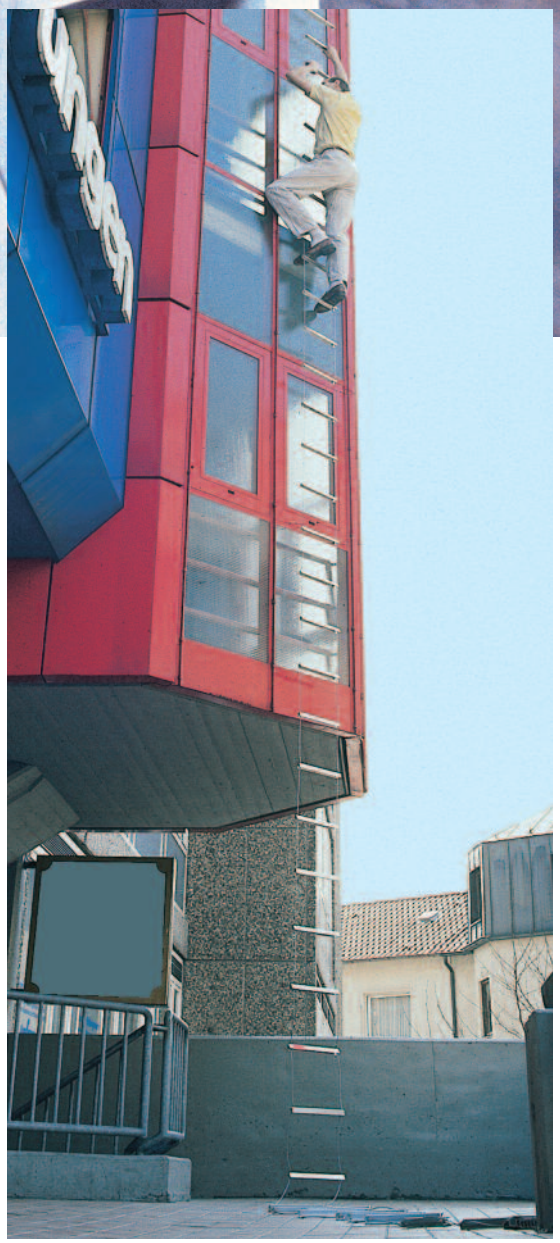

Der schnellste Weg in die Sicherheit ist der kürzeste und im schlimmsten Fall der einzige. Wenn Sie nicht riskieren wollen, dass die Rettung von außen zu spät kommt, fliehen Sie mit Kletter-Fix durch das Fenster oder über den Balkon.

Kletter-Fix ist eine kompakte Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen. Weil sie feuerfest, sicher und einfach überall einsetzbar ist, wird die TÜV-geprüfte Rettungsleiter in mehr als 50 Ländern für den vorbeugenden Brandschutz verwendet. Kletter-Fix Rettungsleitern erhalten Sie in verschiedenen Längen, wahlweise mit oder ohne Abstandhalter. Dabei sind Kletter-Fix Rettungsleitern zusammengelegt nicht größer als ein Aktenordner und an beliebigen Orten einsetzbar.

Einhängen – Ausklinken – Retten sind die einfachen Schritte in die Sicherheit. Überall und jederzeit.

»KLETTER-FIX«
Die kleinste Rettungsleiter der Welt

Handlich wie ein Telefonbuch

gibt es KLETTER-FIX Rettungsleitern für Haus, Büro und Reise in 5, 8 und 12 m Länge. Darüber hinaus erhalten Sie die Ausführung Kompakt-N auch in Sonderlängen von 16 und 22 m.

KLETTER-FIX Rettungsleitern sind serienmäßig mit einem massiven Stahlhaken ausgestattet. Damit können Sie die Leiter problemlos an einer stabilen Balkon- oder Fensterbrüstung einhängen. Das Innenmaß des kunststoffbeschichteten Stahlhakens beträgt ca. 80 mm und ermöglicht somit die Befestigung der Leiter auch an breiteren Balkonbrüstungen. Für vorgesehene Fluchtwege ohne Befestigungsmöglichkeit gibt es einen stabilen aber unauffälligen Wandanker (Art. 1.01.91), der fest in das Mauerwerk gedübelt wird.

Mit oder ohne Abstandhalter

KF-Kompaktleitern mit dem Zusatz "-A" verfügen über integrierte Abstandhalter an jeder zweiten Sprosse und bieten ein Maximum an Abstiegssicherheit auch auf glatten Fassaden. Verläuft der Fluchtweg über Balkon, Dachvorsprung oder über Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken, wählen Sie die Normalausführung "-N". Als Ergänzung zu den extrem leichten und kompakten "-N"-Versionen empfiehlt sich das KF-Abstandsprofil. Diese Stufe ist mit Abstandhaltern ausgestattet und wird bei Bedarf auf die oberste, auf der Wand aufliegende Sprosse geklemmt. So erhalten Sie mit einer KF-Kompakt-N-Leiter auch bei glatten Fassaden Abstand zur Außenwand.

Bezeichnung	Länge ca. m	Stock-werke	Gewicht kg	Packmaß cm	Artikel
KF-Kompakt-N5	5	2	3,2	33 x 20 x 10	1.01.10
KF-Kompakt-N8	8	3	4,5	33 x 20 x 10	1.01.11
KF-Kompakt-N12	12	4	6,9	33 x 20 x 10	1.01.12
KF-Kompakt-A5	5	2	4,7	33 x 20 x 19	1.01.20
KF-Kompakt-A8	8	3	6,8	33 x 20 x 19	1.01.21
KF-Kompakt-A12	12	4	8,9	33 x 20 x 19	1.01.22
KF-Wandanker/W	weiß beschichtet			33 x 5 x 5	1.01.91
KF-Abstandsprofil	zum Einklemmen			33 x 3 x 17	1.01.92

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

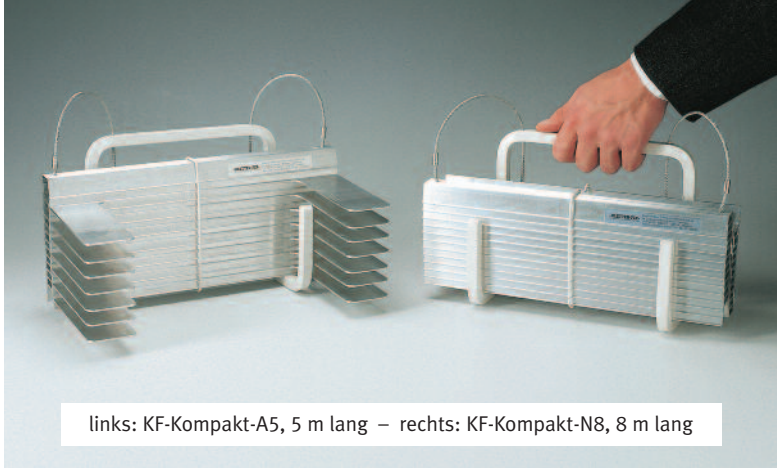

links: KF-Kompakt-A5, 5 m lang – rechts: KF-Kompakt-N8, 8 m lang

Blitzschnell und ohne Kraftaufwand einsatzbereit

KLETTER-FIX Rettungsleitern bieten bei Feuergefahr sofort einen Fluchtweg: einhängen, Halteklammer lösen und die Sprossen auseinanderfalten. Das ist alles. Der rettende Weg in die Sicherheit steht in wenigen Atemzügen offen.

Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem

genügt der kleinsten Rettungsleiter der Welt nur minimaler Stauraum. Sie passt bequem in Aktentasche, Autoablage, Schreibtisch oder Büroregal. Dabei ist sie wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar.

Safety "made in Germany"

Patentiert, GS-geprüft und in Deutschland gefertigt, setzt diese Rettungsleiter Maßstäbe – und das nicht nur bei uns: Skandinavische Versicherungen empfehlen KLETTER-FIX, Feuerwehren in Europa und Übersee haben sie ebenso in ihren Arsenalen wie das Internationale Rote Kreuz (ICRC).

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit
Prüfung BGI 638
Prüflänge: 495 cm

Belastbarkeit bis 300 kg!

Technische Daten:

Belastbarkeit
– Leiter gesamt: 3 kn (≈ 300 kg / max. 4 Personen)
– Sprosse einzeln: 1,5 kn (≈ 150 kg / max. 2 Personen)
Sprossenbreite: 330 mm
Sprossenabstand: 315 mm
Tragseilabstand: 303 mm
Abstand zur Wand: 150 mm (Ausführung -A)

D.B.P.: 3118322.0 + 19638704 / US-PAT.: 4098372

Ihr Lieferant:

»KLETTER-FIX«
Die kleinste Rettungsleiter der Welt

© D-SECOUR Bremen 70.20.10/N 309