

# BWFC-260KEIF

## Multinorm Indoor Balleye Kamera



### Beschreibung


BWFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS) Tag/Nacht Balleye Kamera für den Innenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer, mit einer Reichweite bis zu 25m und einem Objektiv mit einer Festbrennweite mit 107° Sichtfeld (2.8 mm), ist die BURG-GUARD Kamera nicht nur bei aktiver Beleuchtung, sondern auch in verdunkelten Räumen gut einsetzbar. Bei einer FullHD Auflösung liefert das Modell flüssige 25 Bildern / Sekunde und ist somit optimal für Anwendungen in Parkebenen, Kellern, Notfall- Korridoren und für allgemeine Innenraum-Überwachungen geeignet.

- Das schlichte Design fügt sich in die gängigen Anwendungsszenarien gut ein
- Einfache Installation und Ausrichtung
- Hohe Übertragungreichweite durch AHD/CVI/TVI Technologie
- Geringer Stromverbrauch
- Kompakte Bauform

## Produkt Spezifikationen

<b>Modell / Model</b>	<b>BWFC-260KEIF</b>
<b>Kameratyp / Camera type</b>	IR-Dome Kamera / <i>IR dome camera</i>
<b>Installation / Installation</b>	Innenbereich / <i>Indoor</i>
<b>Videonorm / Video norm</b>	Analog 960H (PAL / NTSC) / CVI / TVI / AHD
<b>Bildsensor / Image sensor</b>	1/2.8" 2.0 Megapixel prog. scan CMOS
<b>Aktive Bildelemente / Effective pixel</b>	1920(H)×1080(V)
<b>Video Bild Rate</b> <i>Video frame rate</i>	25/30fps@1080P (CVI / AHD / TVI) 25/30fps@960H (Analog)
<b>Signal/Rauschabstand / SN ratio</b>	> 65 dB
<b>Objektiv / Lens</b>	2.8 mm Zoomobjektiv / <i>2.8 mm vario. lens</i>
<b>Blickwinkel / Angle of View</b>	H: 107°; V: 56°; D: 127°
<b>Lichtempfindlichkeit / Illumination</b>	0.002 Lux, F1.6 (Color), 0lx IR on
<b>Rauschunterdrückung / Noise reduction</b>	2DNR / 3DNR
<b>Weißabgleich / White balance</b>	AWB
<b>WDR (Digital Wide Dynamic Range)</b>	HLC / BLC / TrueWDR 130dB
<b>Videoausgang / Video output</b>	1 BNC (umschaltbar / <i>switchable</i> )
<b>Schutzart / Classification</b>	-
<b>OSD-Menü / OSD menu</b>	Mehrere Sprachen / <i>Multilanguage</i>
<b>IR- Reichweite / IR distance</b>	Max. 25m Reichweite* / <i>Max. 25m range*</i>
<b>Betriebsspannung / Voltage</b>	=12 VDC ±30%
<b>Leistungsaufnahme / Power consumption</b>	Max.2,8 Watt (IR on)
<b>Betriebstemperatur /</b> <b>Operating temperature</b>	-30° bis / <i>to</i> +50° C
<b>Lagertemperatur / Storage temperature</b>	0° bis / <i>to</i> +50° C
<b>Abmessungen / Dimensions</b>	Φ97.1 mm × 93.0 mm
<b>Gewicht / Weight</b>	Ca.170 g
<b>Gehäusefarbe / Housing color</b>	Weiß / <i>White</i>
<b>Kennzeichnung / Identifier</b>	CE, ROHS
<b>Empfohlenes Netzteil /</b> <b>Recommended power adapter</b>	SNPS-12D2

**Maße**

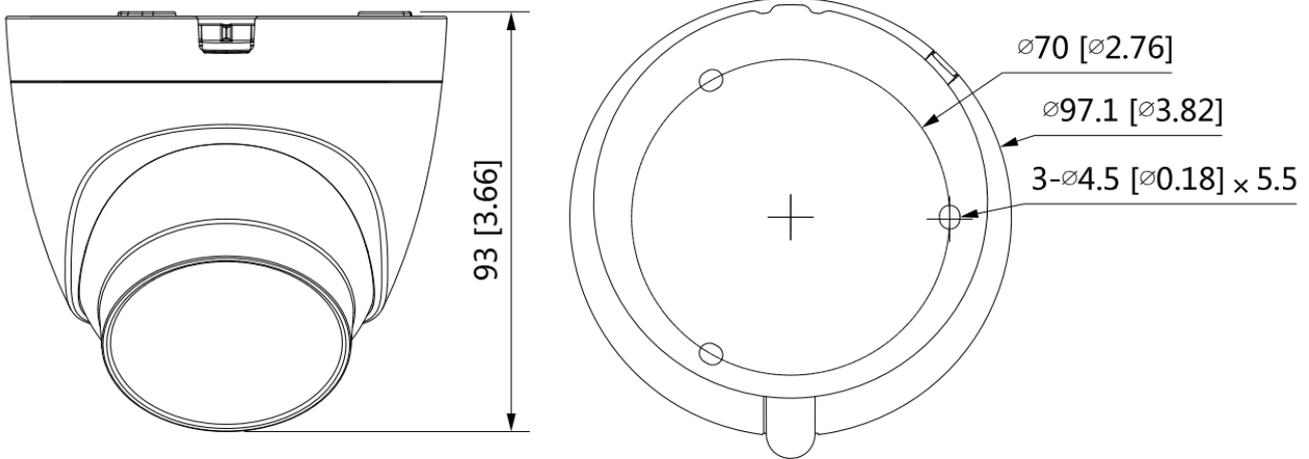

**Erhältliches Zubehör**

<p>▶ 582008 / SNCA-MK-4531</p> 	<p>▶ 582088 / SNCA-MK-4531-E</p> 
<p>▶ 582060 / SNCA-MK-4532</p> 	<p>▶ 582055 / SNCA-PM-4661</p> 