PEH-2 Heizelement

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

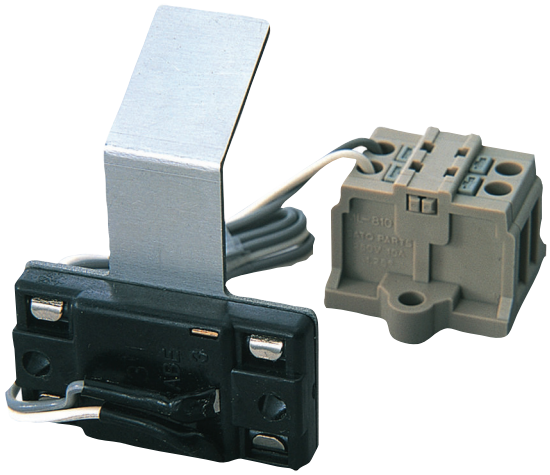

- Automatische Temperaturkontrolle zur Beibehaltung einer konstanten Temperatur
- Hergestellt aus witterungsbeständiger Keramik
- Horizontal verstellbarer Strahler ist mit dem Winkel optischer Lichtschrankenmodule kompatibel

Das PEH-2 Heizelement verhindert, dass sich auf den Abdeckungen der Lichtschranken Frost bildet. Dies gewährleistet eine stabile Leistung der Lichtschranke.

Planungshinweise

Kompatibilität

Lichtschranken	DS484Q, DS486Q, DS453Q und DS455Q

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
2	Heizelemente (Heizvorrichtung, Strahler, Anschluss)
4	Befestigungsschrauben für Heizelemente
4	Befestigungsschrauben für Anschlüsse
2	Verschlusselemente
1	Installationsanleitung

Technische Daten

Gewicht

Gesamtgewicht:	15 g

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	-25 °C – +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Bis zu 95 %
Oberflächentemperatur:	+55 °C

Anforderung an Energieversorgung

Versorgungsspannung:	20 VDC bis 28 VDC unpolarisiert
Stromaufnahme:	Maximal 350 mA bei Versorgung mit Netzstrom, 110 mA während Betrieb (für jedes Heizelement)
Anforderung an Notstromversorgung:	Mindestens 4 Stunden (440 mAh) sind für Geräte mit UL-Prüfzeichen erforderlich.

Bestellinformationen

PEH-2 Heizelement
Schützt Lichtschranken bei Frost, dichtem Nebel, Kälte und Feuchtigkeit. Versand im Zweierpack (eines für den Sender und eines für den Empfänger).

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.143.714		