2.7.2 16-Meldergruppenerweiterung Typ B (Art.-Nr.013320.03)

Integrierbar als Analog-Erweiterung.
561-MB100: Von diesem Modul-Typ können bis zu 3 Module je Zentrale eingesetzt werden.

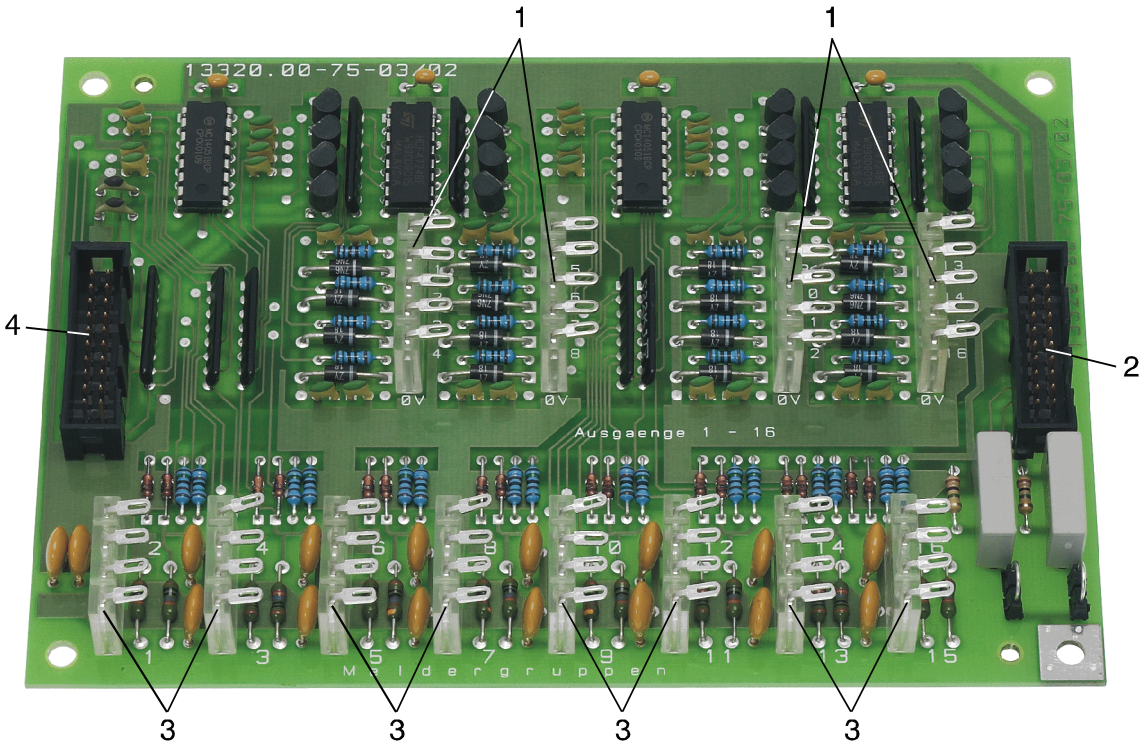

Abb. 16-MGE Modul Typ B

1 = Halbleiterausgänge
2 = Stecker für Verbindungskabel zum nächsten Modul
3 = Analogeingänge
4 = Stecker für Verbindungskabel von vorigem Modul bzw. Rechnerplatine

<u>Meldergruppeneingänge</u> (Analog-Eingänge)
Pro Erweiterungsplatine 16 Gruppen-Eingänge mit Schutzbeschaltung.

Jeder Eingang kann automatisch auf den Endwiderstand abgeglichen werden.
Die Ansprechempfindlichkeit ist pro Analog-Eingang einstellbar.
Den Gruppen können beliebige Funktionen zugeordnet werden.
Die Gruppen können auch zur Aufschaltung beliebiger Kontakte für Steuerungszwecke genutzt werden.

<u>Halbleiterausgänge</u>
16 programmierbare Halbleiterausgänge, aktiv 12 V DC/50 mA.