EHL-W/ECLKB

EHL-W/ECLKB
Wetterschutzgehäuse (300mm) mit Heizung,
Thermostat, Wandarm, RAL9002, 12/24V

Art-Nr. 79654

Hauptmerkmale

- **Wetterschutzausführung mit integriertem Sonnendach**
- **Abklappbarer Aluminium-Gehäusekörper**
- **Front- und Rückteil aus Kunststoff, UV-Resistent**
- **Ausblicköffnung 3mm Glas**
- **Kameraeinbaulänge 252mm**
- **Isolierte Kamerabefestigung**
- **2 Kabeleinführungen M16x1,5mm**
- **12-24V Scheibenheizung serienmäßig**
- **Schutzart: IP66**
- **Gehäusefarbe: RAL9002**
- **Inklusive Wandmontage-Halterung**
- **Option: Lüfter, Kamera Support-Kit**

Spezifikationen

Serie	eneo EHL
Gesamte Einbaulänge	252
Max. Kameraeinbau (LxBxH)	252x85x75mm
Platzbedarf für Netzgerät	50mm
Kabeleinführungen	2x M16x1,5mm für Kabeldurchmesser 4,5~10 mm
Clear Shield	nein
Scheibenheizung	ja, 12~24V/20W (PTC)
Thermostat	Ein: +15°C, Aus: +22°C
Lüfter	optional
Wischer	nein
Betriebsspannung	12~24V
Sonnenschutzdach	ja
Verdeckte Kabelführung	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EHL-W/ECLKB

(Fortsetzung Spezifikationen)

Integrierte Wandhalterung	ja
Schutzart	IP66
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Aluminium mit Kunststoff-Deckeln (ABS)
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Temperaturbereich	-20° ~+50°C
Gewicht	2,4kg (inkl. Wandmontagearm)
Lieferumfang	Gehäuse, Wandmontagearm, Betriebsanleitung

Optionales Zubehör

79592	**PM-6S**	Mastmontageadapter für 1 Wandarm, (50-140mm Mast), RAL9002
79593	**PM-6D**	Mastmontageadapter für 2 Wandarme, (50-140mm Mast), RAL9002
70457	**AK-3**	Kameraanschlusskasten, 230VAC Eingang, 24VAC-3,2A, 12VDC-1A Ausgänge
79665	**EHL-BLS/12VDC**	Ventilatorset mit Thermostat für Gehäuse EHL-W/ECLKB, 12VDC
79604	**SU-6**	Kamera-Support Kit für VHK-/EHL-Gehäuse, 3-tlg. mit längeren 1/4˝Schrauben

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EHL-W/ECLKB

Technische Zeichnung

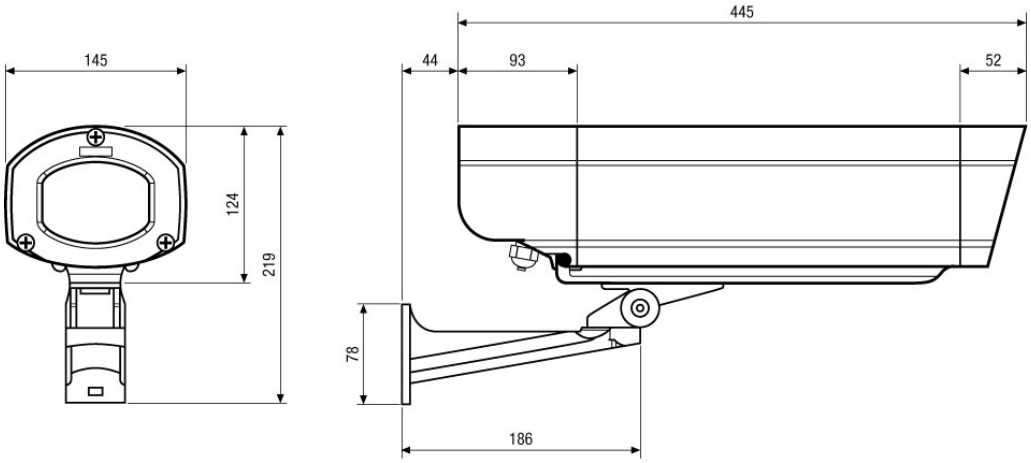

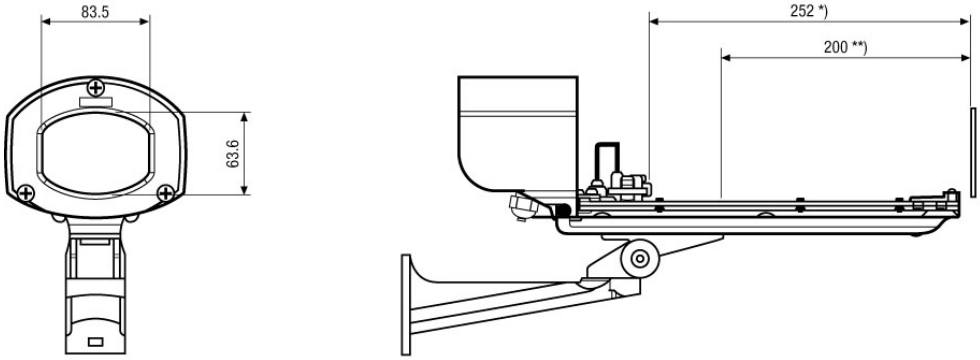

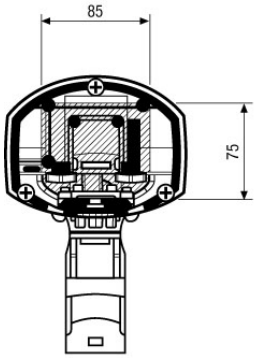

*) frei nutzbare Einbaulänge
free usable internal length

**) frei nutzbare Einbaulänge bei Verwendung des Netzgeräts #79663
free usable internal length when using PSU #79663

Maße/Dimensions: mm

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR