VKC-144

VKC-144
1/4˝Platinenkamera, Farbe, 3,6mm, 380TVL, 12VDC,

Art-Nr. 91756

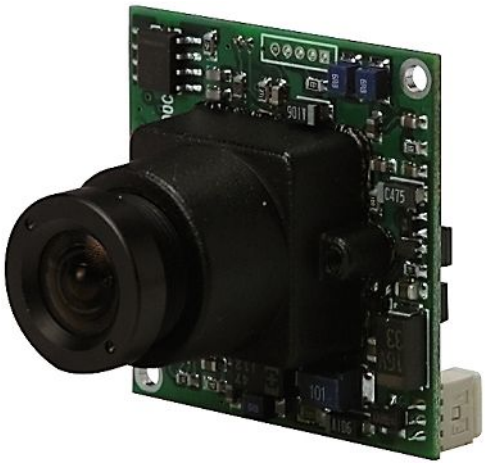

Hauptmerkmale

1/4˝CCD Color-Platinenkamera
Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien
Automatische Shutterregelung (ESC)
Apertur-Korrektur (APC)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Automatischer Weißabgleich (AWB)
Integriertes Objektiv: F2,0/3,6mm
Kleine Bauform: 32x32mm

Spezifikationen

System	Farbe
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD, 1/4˝Sony Super HAD Interline Transfer CCD
Aktive Bildelemente	290.000, (H) 500 x (V) 582
Synchronisation	intern
Gamma-Korrektur	ca. 0,45
Horizontale Auflösung	380 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,58 Lux, bei F1,2 (gemessen)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	41 dB
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Weißabgleich	automatisch (durch das Objektiv)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VKC-144

(Fortsetzung Spezifikationen)

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv	F2,0/3,6mm ohne Blende
Brennweite	3,6 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	52°
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+40°C
Gehäuse	ohne Gehäuse
Verdeckte Kabelführung	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	keine Angabe
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	-
Betriebsspannung	12VDC, 12VDC (+/-10 %)
Leistungsaufnahme	ca. 1,5W
Abmessungen (HxBxT)	32x32x25mm
Gewicht	24g
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

70536	**VT-PS12DC-9**	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/1 2VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden
40059	**H0225M**	F2,5/2,5mm Platinenkameraobjektiv, 1/3´´Gewinde M12X0,5
40061	**H0820M**	F2,0/8mm Platinenkameraobjektiv, 1/3´´Gewinde M12X0,5

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VKC-144

Produktinformationen

Der Einsatz im Wetterschutzgehäuse VHP-1 ist erst ab einer Objektiv-Brennweite von 3,6mm möglich. Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung.

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten