ESSER
by Honeywell

Serielles essernet Interface-EDP, bidirektional

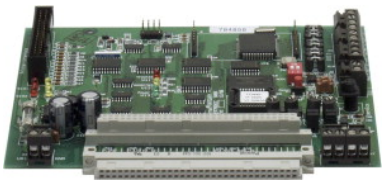

Artikel-Nr. 784856

Das serielle essernet®-Interface ist ein Gateway zur Ankopplung von Rechnersystemen, die das EDP (ESSER-Daten-Protokoll) unterstützen. Die Variante EDP (bidirektional) stellt
Informationen aus dem essernet® zur Verfügung und eine Fernwirkung ist möglich. Es besitzt einen Steckplatz für ein essernet®-Ringbusmodul und ist damit ein vollständiger Teilnehmer im kurzschluss- und unterbrechungstoleranten essernet®.

Betriebsspannung	10,5 ... 28 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 60 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 50 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (nicht kondensierend)

Bei der Verwendung von virtuellen Steuergruppen ist auf der Seite der BMA ein Hardwareausgang pro virtueller Steuergruppe vorzusehen, z.B. durch den Ausgang eines esserbus Kopplers.
Das essernet®-Mikromodul und das Interface-Modul sind nicht enthalten und müssen entsprechend dem essernet®-Typ bzw. der seriellen Übertragungsart separat bestellt werden.

Zubehör:

788606	Gehäuse-Kit
772386	Interface-Modul RS232/V24
772387	Interface-Modul TTY/CL 20mA
784840.10	essernet®-Mikromodul (62,5 kBd)
784841.10	essernet®-Mikromodul (500 kBd)

Änderungen vorbehalten! © Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstr. 2 41469 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com