


## B-3A

### Metall-Aufbau-Magnetkontakt

2110070

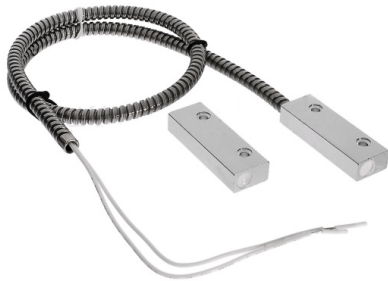

- kompakte, robuste Bauform für Metalltüren und -fenster
- verstärktes, gekapseltes Metallgehäuse
- Aufbaumontage zum Anschrauben
- Anschlusskabel im Metallschutzschlauch
- großer Schaltabstand



Gehäuse	Stahl
Schaltabstand	38 mm beim Schließen / 42 mm beim Öffnen
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Schaltleistung	max 100V / max. 0,4 A
Geeignet für	FH-Türen, Metalltüren, Metallfenster
Anschlusskabel	ca 70 cm im Metallschutzschlauch
Farbe	silber
Abmessungen B x H x T	50 x 17 x 9,8 mm (Magnetgehäuse)
Anzahl der Anschlüsse	1-polig N.C. (Öffner)

Der B-3A ist ein robuster Aufbau-Magnetkontakt für FH-Türen, Metalltore oder Fenster mit erhöhten mechanischen Anforderungen, wie sie beispielsweise im Industriebereich auftreten. Durch das gekapselte Gehäuse mit Metallschutzschlauch ist der B-3A äußerst unempfindlich gegen mechanische Belastungen und äußere Umwelteinflüsse wie Verschmutzung oder Sabotage. Der große Schaltabstand ermöglicht den zuverlässigen Einsatz auch an ungenau schließenden Türen oder Toren mit hohem Spaltmaß.