TECHNISCHES DATENBLATT

OMI-3

Stahlblechgehäuse mit Trafo

2340015

- **EN50131 Grade-3 zertifiziert**
- **Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen**
- **pulverbeschichtetes Stahlblech**

EN 50131-3 Grade 3 | INTEGRA | VERSA | INNEN | 18 VAC

Transformator	**20 V AC, 50 Hz / 60 VA**
Spannungsversorgung	**230 V AC, 50 Hz**
Schutzklasse	**IP20**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +40 °C**
Farbe	**pulverbeschichtet, weiß**
Gewicht	**5.8 kg**
Abmessungen BxHxT	**330 x 405 x 110 mm**
Zertifikate	**CE, RoHS, CLC/TS 50131-3:2003**
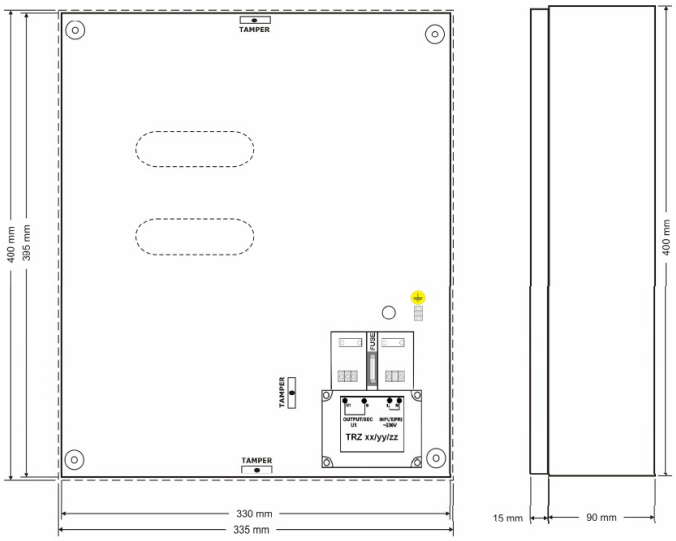
Das OMI-3 ist ein robustes Metallgehäuse mit Transformator. Es ist geeignet für alle INTEGRA-Zentralen. Das OMI-3 bietet Platz für eine Zentralenplatine und zusätzliche Erweiterungsmodule. Das Gehäuse vefügt bereits über die passenden Bohrungen um die unterschiedlichen Module möglichst einfach installieren zu können.