Großschleifendetektor

UPEX® 740 M

- Erfaßt Fe- und NE-Metalle
- Tiefensondierung
- Hohe Flächenleistung
- Land- und Wassereinsatz
- Einstellbare Objektselektion
- Lineare und logarithmische Anzeige

Ebinger®

Großschleifendete

Die Ebinger Großschleifentechnik ist eine richtungweisende Neuerung im Bereich der aktiven Metallsuchgeräte, die weltweit Beachtung findet. Sie dient der zügigen Sondierung großer Flächen auf mittlere und größere Munitionskörper in Tiefen von bis zu mehreren Metern und kann Störungen von bodenmagnetischen Effekten und Oberflächenversplitterung weitgehend ausblenden.

UPEX® 740 M ist beispielsweise mit großem Erfolg in der Kampfmittelräumung der UNO in Laos, auf französischen Artillerieschießplätzen sowie bei den Räumtrupps britischer und spanischer EOD Einheiten sowie dem BKA, bei der englischen Polizei und den Nordirlandtruppen im Einsatz.

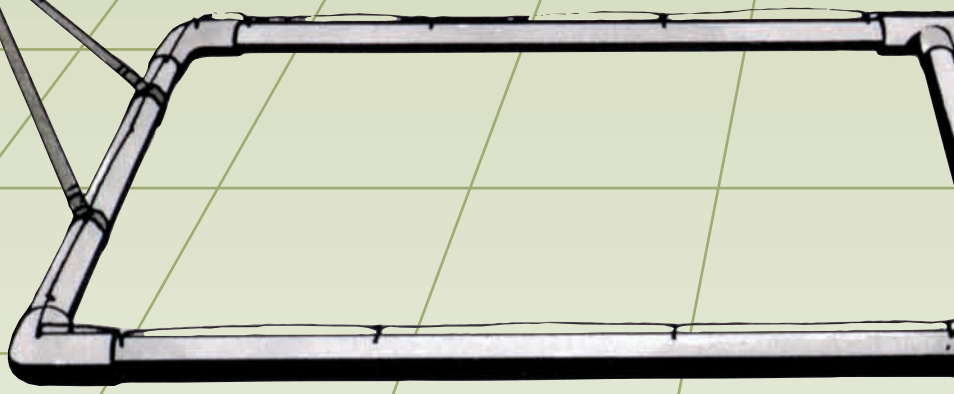

Die spezifischen Vorteile der neuen Technologie wurden den Erfordernissen des Groß- und Dauereinsatzes angepaßt. Die 'M' Version wurde für die Verwendung in der Behörde ausgelegt und verfügt über ein geräteexternes Batteriepack, das eine lange Betriebsdauer und einen raschen Batterietausch erlaubt. Es können Trockenbatterien oder wiederaufladbare Akkus verwandt werden. Meßdaten können entweder an Ort und Stelle oder per Datenlogger und Software aufgezeichnet und ausgewertet werden.

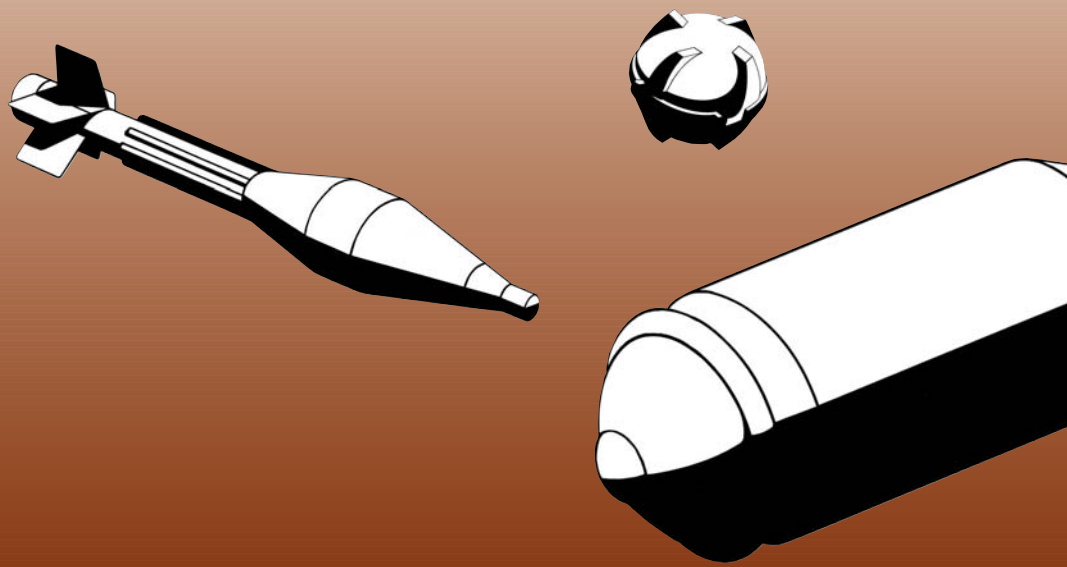

ktor UPEX® 740M

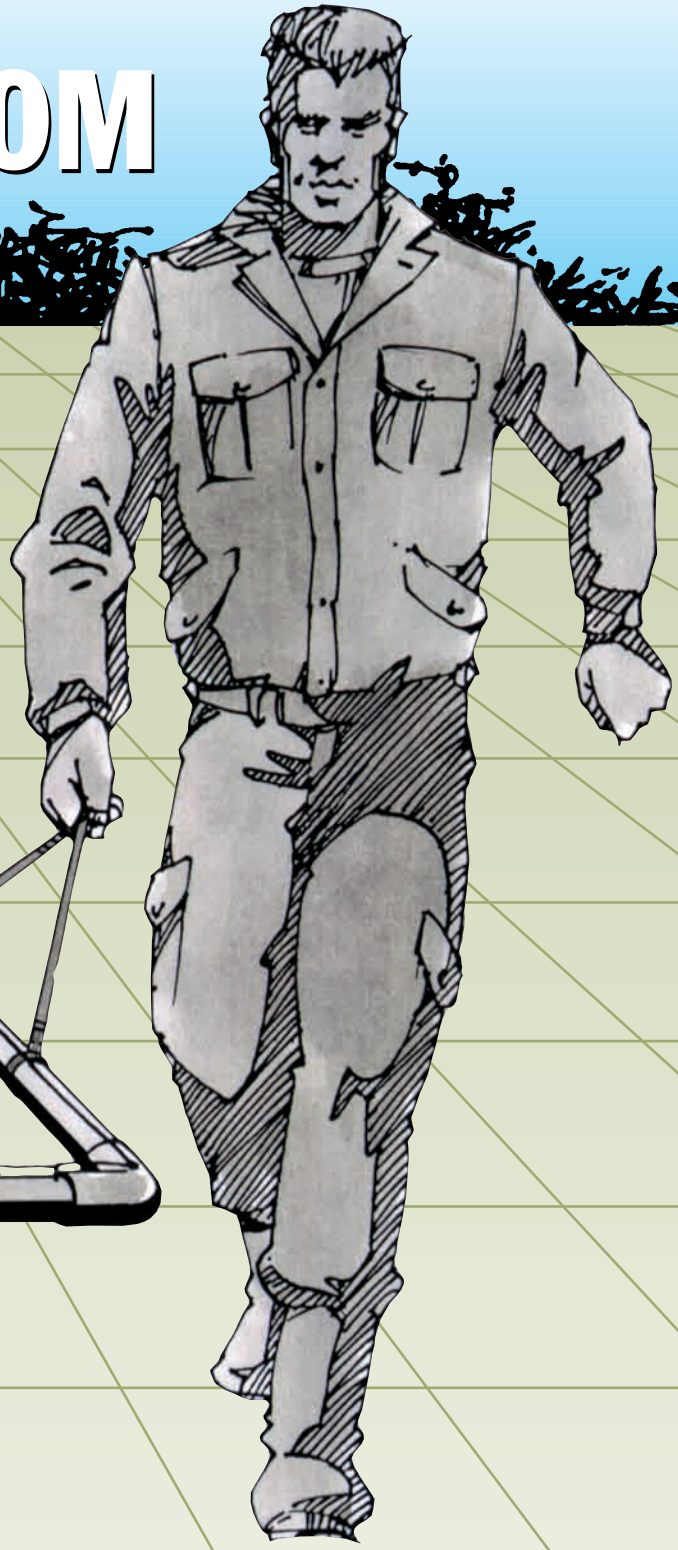

DIE GERÄTEELEKTRONIK

Die Geräteelektronik ist leicht, spritzwasserdicht und komfortabel zu tragen. Auf dem Bedienfeld sind die Einstellpositionen und das Anzeigeinstrument ergonomisch angeordnet. Die Ortungsanzeige erfolgt akustisch und optisch. Gemäß der Suchaufgabe können verschiedene Betriebsarten gewählt werden und es ist eine Unterdrückung von Objekten geringer Ausdehnung einstellbar.

UPEX® Geräte sind auch für den Einsatz unter Wasser oder mit Fahrzeugen erhältlich.

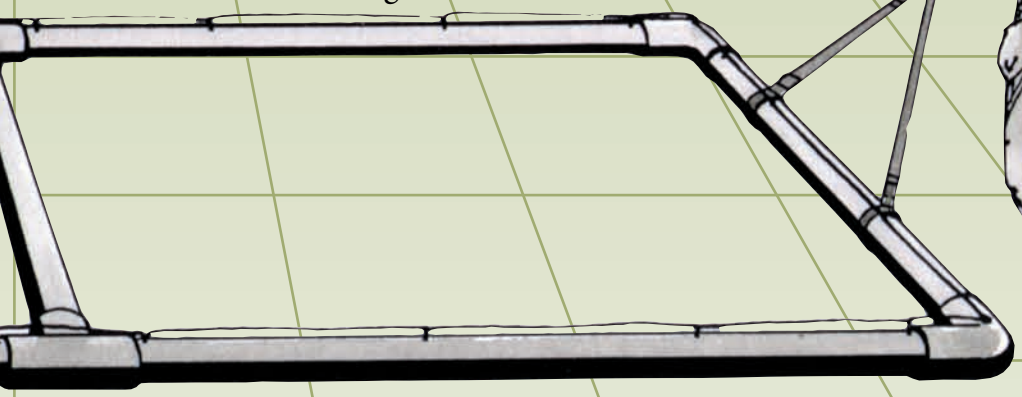

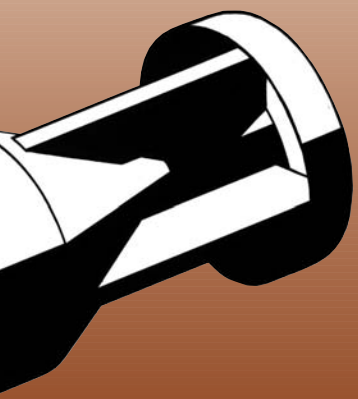

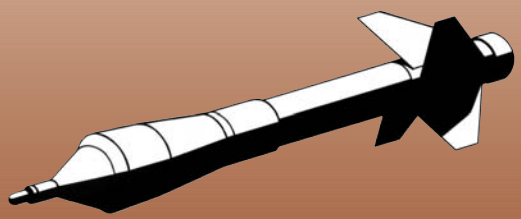

Ebinger®

Großschleifendetektor

UPEX® 740M

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	**8 Trockenbatterien 1,5 Volt LR 14 oder 8 NiMH Akkus 1,2 V 2,8 Ah**
Betriebszeit	**55h in Pos. low, 25h in Pos. high (LR14) 35h in Pos. low, 17 h in Pos. high (NiMH)**
Maße:	
Elektronikkasten	**270 x 90 x 70 mm**
Batteriebehälter	**290 x 105 x 50 mm**
Suchschleife	**ø 255 cm**
Gewicht:	
Suchrahmen	**2,5 kg**
Elektronikkasten	**0,9 kg**
Batteriebehälter	**1,1 kg**

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Certificate: 09 100 5189

SEARCH AND LOCATE

Ebinger®

EBINGER
Prüf- und Ortungstechnik GmbH
Hansestrasse 13
D-51149 Köln
Telefon 02203/9 77 100
Telefax 02203/36 062
e-mail: office@ebingergmbh.de
http://www.ebingergmbh.de

EBINGER GmbH
Niederlassung Eifel
Vulkanstrasse 14
D-54578 Wiesbaum
Telefon 06593/99 89 40
Telefax 06593/99 89 450
e-mail: eifel@ebingergmbh.com

Änderungen vorbehalten. Gedruckt in Deutschland. PI-740 M - 01/2002-D