Produktdetailseite

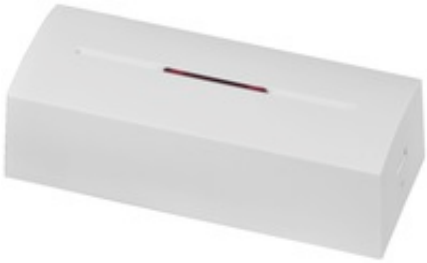

JA-82SH
Bestellnummer: 04.3520

Funk-Erschütterungs- und Neigungsmelder,
zertifiziert, mit integriertem Sender

- Passend zur Alarmzentrale JA-82KR und Empfänger AC-82, AC-88 und UC-82
- Zwei wählbare Betriebsmodi: Erschütterungs- oder Neigungserkennung
- Frei einstellbare Empfindlichkeit
- Sabotagekontakt
- Lieferung inklusive Batterie

Technische Daten

Trägerfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	300 m
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung	3-V-Lithium-Batterie
Abmessungen	31x75x26 mm
Gewicht	22 g
Anschlüsse	-
Sonstiges	Ersatzbatterie: CR-123

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL